




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ



НАЗНАЧЕНИЕ:

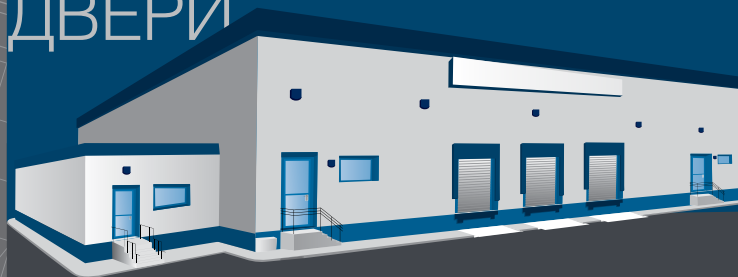

Производственные и складские комплексы; спортивные, офисные, общественные здания и сооружения; больницы и поликлиники.

КАТАЛОГ
2014





УСИЛЕННЫЕ ДВЕРИ

Несущий деревянный каркас двери в сочетании с заполнением ДСП трубчатой конструкции придает дверям высокую прочность.

Разнообразие отделки позволяет использовать их в общественных помещениях: школах, гостиницах, офисах и т. п.



28дБ
звукоизоляция

06 – 17 стр.

техническая информация
18 – 19 стр.

СЕРИЯ 10 ОГНЕС

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ

Противопожарные двери серии «Огнес» подтверждены сертификатами пожарной безопасности на 30EI и 60EI. Также имеются сертификаты на звукоизоляцию, соответственно, 34дБ и 42дБ.

Толщина полотен от 40 мм до 54 мм в зависимости от модели и исполнения.



60 мин. **30** мин.
огнестойкость



34 дБ **42** дБ
звукоизоляция

20 – 23 стр.

техническая информация
24 – 25 стр.

СЕРИЯ 22 ИНТЕРЛЮКС

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Четвертное полотно изготавливается из металлического листа толщиной 0,6 мм. Конструкцией полотна предусмотрена установка доводчика. Устанавливается в такие помещения как: производственные и складские комплексы; спортивные, офисные, общественные здания и сооружения; больницы и поликлиники; помещения с повышенной влажностью; другие здания и сооружения с повышенной проходимостью.

СЕРИЯ 23 ГЕРС

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ

Идеально подходят для эксплуатации в производственных цехах, больницах, складских помещениях, где требуется обеспечить высокие противопожарные требования. Двери успешно совмещают высокие технические свойства и эстетику. Соответствуют требованиям ГОСТ 30247.2–97 и СНиП 21–01–97*. Двери характеризуются высокой огнестойкостью EI30,60,90.

Варианты исполнения: однопольные или двухпольные, глухие или с остеклением. Коробка металлическая изготавливается как в разборном варианте, так и сварном.



90 мин. **60** мин. **30** мин.
огнестойкость

30 – 31 стр.

техническая информация
32 – 35 стр.

СЕРИИ 03/04, 05/06 КЛАССИК / ПРИМА

ДВЕРИ КЛАССА «STANDART»

Высокое качество по доступной цене, классический дизайн сделали серии дверей 03/04, 05/06 самыми популярными и доступными любому покупателю.

Полотна серий 03/05–четвертные, толщина полотен 40мм, полотна серий 04/06 имеют плоский торец, толщина полотен–35 мм.

Двери этих серий изготавливаются с оригинальными видами остекления, в которых используются как арочные рамки остекления (серии 03/04), так и прямые рамки остекления (серии 05/06). В изготовлении полотен применяется сращенный на микрошип брус хвойных пород деревьев и влагостойкий клей. Заполнение полотен сотовое.

Двери класса «Standart» пользуются огромным спросом на строительных объектах муниципального назначения. Производятся в больших объемах за короткий срок.

36 – 37 стр.

техническая информация
39 стр.

УСИЛЕННЫЕ ДВЕРИ

Несущий деревянный каркас двери в сочетании с заполнением ДСП трубчатой конструкции придает дверям высокую прочность. Разнообразие отделки позволяет использовать их в общественных помещениях: школах, гостиницах, офисах и т. п.



28дБ

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Усиленные двери с повышенной звукоизоляцией (сертификат 28 дБ).



* Возможна комплектация с металлической коробкой МК.03



Трубчатое заполнение
полотна



Модель:
01

В цвете:
CPL Серый



01 В ЦВЕТЕ:
CPL СЕРЫЙ



02 В ЦВЕТЕ:
CPL СЕРЫЙ



03 В ЦВЕТЕ:
CPL СЕРЫЙ



04 В ЦВЕТЕ:
CPL СЕРЫЙ



05 В ЦВЕТЕ:
CPL СЕРЫЙ




08 В ЦВЕТЕ:
CPL СЕРЫЙ




09 В ЦВЕТЕ:
CPL СЕРЫЙ

ВИДЫ ОТДЕЛКИ:

CPL



Белый



Серый



Бук



Темный
орех



Венге

декоративная пленка Алькор




Дымчатый
дуб



Беленый
дуб



Мелинга
грей



Мелинга



Капучино



Орех
карамель



Венге

Шпон



Р.Венге



Р.Дуб



Бук



Дуб



Орех



Каналетто



Красное
дерево

декоративная пленка




Орех



Дуб



Вишня



Венге

Окраска полиуретаном



Любой цвет по системе RAL

Окраска эмалью



RAL 9003

ВИДЫ
ОТДЕЛКИ:

CPL



Белый Серый Бук Темный орех Венге

декоративная пленка Алькор




Дымчатый дуб Беленый дуб Мелинга грей Мелинга Капучино




Орех карамель Венге

Шпон




Р.Венге Р.Дуб Бук Дуб



Орех Каналетто Красное дерево

декоративная пленка



Орех Дуб Вишня Венге

Окраска полиуретаном



Любой цвет по системе RAL

Окраска эмалью



RAL 9003



10 В ЦВЕТЕ: CPL СЕРЫЙ



11 В ЦВЕТЕ: CPL СЕРЫЙ



12 В ЦВЕТЕ: CPL СЕРЫЙ



13 В ЦВЕТЕ: CPL БЕЛЫЙ




14 В ЦВЕТЕ: CPL БЕЛЫЙ



15 В ЦВЕТЕ: CPL БЕЛЫЙ



16 В ЦВЕТЕ: CPL БЕЛЫЙ



Металлическая рамка





Модель:
51

В цвете:
Дуб



40 В ЦВЕТЕ:
RAL 9010



50 В ЦВЕТЕ:
Дуб



41 В ЦВЕТЕ:
RAL 9010



42 В ЦВЕТЕ:
RAL 9010



43 В ЦВЕТЕ:
RAL 9010



44 В ЦВЕТЕ:
RAL 9010



51 В ЦВЕТЕ:
ДУБ



52 В ЦВЕТЕ:
ДУБ



53 В ЦВЕТЕ:
ДУБ




54 В ЦВЕТЕ:
ДУБ

ВИДЫ ОТДЕЛКИ:

декоративная пленка Алькор




Дымчатый
дуб




Беленый
дуб



Мелинга
грей




Мелинга



Орех
карамель




Венге




Капучино

Шпон



Р.Венге




Р.Дуб




Бук



Орех



Каналетто



Красное
дерево



Дуб

Окраска полиуретаном



Любой цвет по системе RAL

Окраска эмалью



RAL 9003



ВИД
ОТДЕЛКИ:

Окраска полиуретаном



Любой цвет
по системе RAL

Дополнительно



Патина

20 В ЦВЕТЕ:
RAL 9010



21 В ЦВЕТЕ:
RAL 9010



22 В ЦВЕТЕ:
RAL 9010



62 В ЦВЕТЕ:
Р.ДУБ+Р.ВЕНГЕ




63 В ЦВЕТЕ:
Р.ДУБ+Р.ВЕНГЕ

ВИД
ОТДЕЛКИ:

Шпон



Р.Дуб



Р.Венге



Металлические
молдинги



64 В ЦВЕТЕ:
Р.ДУБ+Р.ВЕНГЕ



65 В ЦВЕТЕ:
Р.ДУБ+Р.ВЕНГЕ



66 В ЦВЕТЕ:
Р.ДУБ+Р.ВЕНГЕ



30 В ЦВЕТЕ:
ДЫМЧАТЫЙ ДУБ



31 В ЦВЕТЕ:
ДЫМЧАТЫЙ ДУБ



32 В ЦВЕТЕ:
ДЫМЧАТЫЙ ДУБ



33 В ЦВЕТЕ:
ДЫМЧАТЫЙ ДУБ



34 В ЦВЕТЕ:
ДЫМЧАТЫЙ ДУБ



35 В ЦВЕТЕ:
ДЫМЧАТЫЙ ДУБ




36 В ЦВЕТЕ:
ДЫМЧАТЫЙ ДУБ



37 В ЦВЕТЕ:
ДЫМЧАТЫЙ ДУБ

ВИДЫ ОТДЕЛКИ:

Шпон



Р.Венге



Р.Дуб



Бук



Дуб



Орех



Каналетто



Красное
дерево

декоративная пленка



Орех



Дуб




Вишня



Венге

CPL



Белый



Серый



Бук



Темный
орех



Венге

декоративная пленка Алькор



Дымчатый
дуб



Беленый
дуб



Мелинга
грей



Мелинга



Капучино



Орех
карамель



Венге

Окраска полиуретаном



Любой цвет по системе RAL

ВИД
ОТДЕЛКИ:

Шпон



Бук



Орех



Красное
дерево



Дуб



60 В ЦВЕТЕ:
Дуб



60 В ЦВЕТЕ:
Дуб



67 В ЦВЕТЕ:
КАНАЛЕТТО



68 В ЦВЕТЕ:
КАНАЛЕТТО



69 В ЦВЕТЕ:
КАНАЛЕТТО



74 В ЦВЕТЕ:
КАНАЛЕТТО



75 В ЦВЕТЕ:
КАНАЛЕТТО



76 В ЦВЕТЕ:
КАНАЛЕТТО



70 В ЦВЕТЕ:
КАНАЛЕТТО



71 В ЦВЕТЕ:
КАНАЛЕТТО



77 В ЦВЕТЕ:
КАНАЛЕТТО



78 В ЦВЕТЕ:
КАНАЛЕТТО



79 В ЦВЕТЕ:
КАНАЛЕТТО




72 В ЦВЕТЕ:
КАНАЛЕТТО




73 В ЦВЕТЕ:
КАНАЛЕТТО

ВИД
ОТДЕЛКИ:

Шпон



Р.Венге



Р.Дуб




Каналетто



Модель:
82


В цвете:
RAL 1013

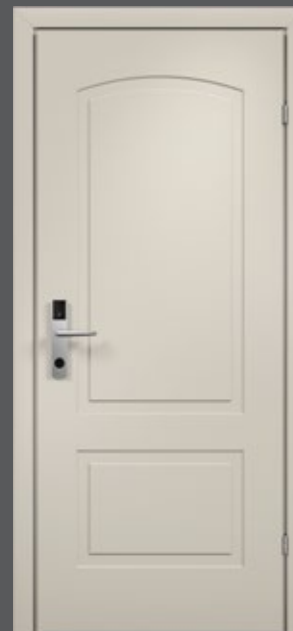

80 В цвете:
RAL 1013



81 В цвете:
RAL 1013

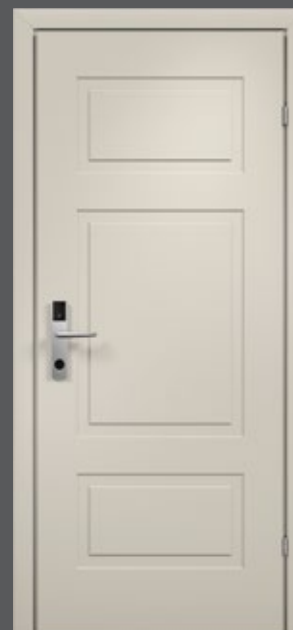

85 В цвете:
RAL 1013



86 В цвете:
RAL 1013



82 В ЦВЕТЕ:
RAL 1013



83 В ЦВЕТЕ:
RAL 1013



84 В ЦВЕТЕ:
RAL 1013



90 В ЦВЕТЕ:
RAL 1013



91 В ЦВЕТЕ:
RAL 1013



87 В ЦВЕТЕ:
RAL 1013



88 В ЦВЕТЕ:
RAL 1013



89 В ЦВЕТЕ:
RAL 1013

**ВИДЫ
ОТДЕЛКИ:**

Окраска полиуретаном



Любой цвет по системе RAL









Фрезерование


ОПЦИИ

ДЛЯ СЕРИИ 39


Таблица подбора опций

Модели	Стекло (для моделей со стеклом)	Торец	Отбойники, нержавеющая сталь, порошк. Окраска RAL	Коробка	Петли	Замок механический	Замок электро–механич.	Доводчик накладной	Доводчик скрытый	Дверь маятниковая	Выдвижной порог	Дополнительные опции
Все	6 мм армир., 8 мм закаленное (прозр. и матир.) 8 мм триплекс (прозр. и матир.)	 40мм с фальцем	Схема 1,2,3,4 (для моделей 01–16)	КД.09 КД.12 МК.03–1(7)	3D–14 V3430 V8130	Abloy 4292, 2014,2018 KABA B–SWEET HAFELE 911.03	Abloy EL 560 SALTO EN 12209	Abloy DC 130 HAFELE DCL 11	—	—	Atmer	Глазок Вент.втулки (пластик) Вент.решетки (металл, просечка только для мод.01–15)
Все, кроме 80–91		 40мм	Схема 1,2,3,4 (для моделей 01–16)	КД.05 КД.15 КД.40 КД.56 МК.03–5, МК.03–11	K7000 K7000, CC1010, Anselmi 505 K7000 1010 9140	Abloy 4292, 2014,2018 KABA B–SWEET B–FOUR (магнит)	Abloy EL 560 SALTO EN 12209	Abloy DC 130 HAFELE DCL 11	Abloy DC 840 – верхний HAFELE DCL 32 – верхний HAFELE EN3 – торцевой	МК.03–6 петли DASS* замок ролик Abloy. HAFELE (цик.)	Atmer	Накладной порог (вместо выдв.) Замок заказчика Доводчик заказчика
Все		 45мм с фальцем	Схема 1,2,3,4 или 5 (для моделей 01–16)	КД.09 (для 45мм) КД.12 (для 45 мм)	3D–14 V3430	Abloy 4292, 2014,2018 KABA B–SWEET	Abloy EL 560 SALTO EN 12209	Abloy DC 130 HAFELE DCL 11	Abloy DC 840 – верхний HAFELE DCL 32 – верхний	—	Atmer	Комплект наличников Комплект доборов Торцы из натур. красного дерева
		 45мм	Схема 1,2,3,4 (для моделей 01–16)	КД.32 (Ф) КД.30/35 КД.54	K7000, CC1010, Anselmi 505 K7000 1010	Abloy 4292, 2014,2018 KABA B–SWEET B–FOUR (магнит)	Abloy EL 560 SALTO EN 12209 HAFELE DT Lite	Abloy DC 130 HAFELE DCL 11	Abloy DC 840 – верхний HAFELE DCL 32 – верхний HAFELE EN3 – торцевой	—	Atmer	Фрамуги Капители (только для КД.15 в шпоне и полиуретане)
		 45мм с доп. четвертью	Схема 1,2,3,4 (для моделей 01–16)	КД.11 (Ф)	K7000, CC1010	Abloy 4292, 2014,2018 KABA B–SWEET B–FOUR (магнит)	Abloy EL 560 SALTO EN 12209 HAFELE DT Lite	Abloy DC 130 HAFELE DCL 11	Abloy DC 840 – верхний HAFELE DCL 32 – верхний HAFELE EN3 – торцевой	—	Atmer	Уплотнитель в полотне (дополнительно к уплотнителю в КД, только для полотен с фальцем)
		 49мм с обратной четвертью	Схема 1,2,3,4 (для моделей 01–16)	КД.10 (Ф) (для 49 мм)	TE 340, K7000	Abloy 4292, 2014,2018 KABA B–SWEET B–FOUR (магнит)	Abloy EL 560 SALTO EN 12209 HAFELE DT Lite	Abloy DC 130 HAFELE DCL 11	Abloy DC 840 – верхний HAFELE DCL 32 – верхний HAFELE EN3 – торцевой	—	Atmer	

Схемы установки металлических отбойников:

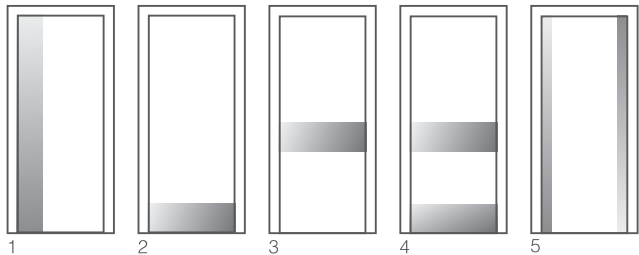

Металлический отбойник (вариант 5)



Отделка рамок

Модели	Рамка, покрытие
Мод. 02–09	Соотв. отделке полотна
Мод. 10–12	Окрашенная RAL
Мод. 13–16	Металлическая, порошк.окраска RAL



Торец из натурального красного дерева



Замок электромеханич.
Dialock DT 400



Замок электромеханич.
Dialock DT Lite



Накладной порог



Вентиляционные
втулки
(пластик)



Вентиляционные втулки
(металл, просечка только для
мод.01–15)



Выдвижной порог
(открыт)



Выдвижной порог
(закрыт)

ФУРНИТУРА

ДЛЯ СЕРИИ **39**



Замок механический
Abloy 4292



Замок механический
B-FOUR WC



Замок механический
B-SWEET WC



Замок механический
KABA



Замок механический
B-FOUR CIL




Замок механический
B-SWEET CIL




Замок Abloy 2014



Замок Abloy 2018



Скрытая петля
K7000



Петля
9140



Доводчик торцевой
Hafele EN3




Петля
CC1010



Петля
V3430



Ввертная петля
3D14



Маятниковая петля
180x2



Доводчик
Hafele DCL 32

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ

Противопожарные двери серии «Огнес» подтверждены сертификатами пожарной безопасности на 30EI и 60EI. Также имеются сертификаты на звукоизоляцию, соответственно, 34дБ и 42дБ.

Толщина полотен от 40 мм до 54 мм в зависимости от модели и исполнения.



60 мин. 30 мин.
огнестойкость



34 дБ 42 дБ
звукоизоляция



30 мин.

Трубчатое заполнение
полотна RH33



60 мин.

Полное заполнение
полотна VL42



* Возможна комплектация с
металлической коробкой МК.03



Модель:
01

В цвете:
Каналетто

МОДЕЛИ ДВЕРЕЙ:



30_{мин.}

огнестойкость

Модель 04
накладной порог

Модель 05
выдвижной порог



60_{мин.}

огнестойкость

Модель 12
накладной порог

Модель 11
выдвижной порог

ИСПОЛНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ:


Также исполнения по моделям
30–37 и 60–79 из 39 серий



00 В ЦВЕТЕ:
CPL Белый



01 В ЦВЕТЕ:
CPL Белый

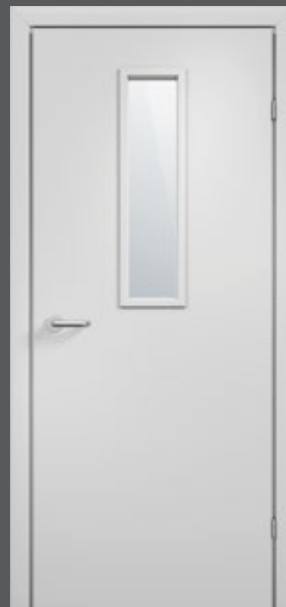

02 В ЦВЕТЕ:
CPL Белый



03 В ЦВЕТЕ:
CPL Белый



04 В ЦВЕТЕ:
CPL Белый



05 В ЦВЕТЕ:
CPL Белый

ВИДЫ ОТДЕЛКИ:

декоративная пленка Алькор




Дымчатый
дуб




Беленый
дуб



Мелинга
грей




Мелинга



Орех
карамель




Венге



Капучино

Шпон



Р.Венге




Р.Дуб



Бук



Орех



Каналетто



Красное
дерево



Дуб

Окраска полиуретаном



Любой цвет по системе RAL

Окраска эмалью



RAL 9003

ВИДЫ
ОТДЕЛКИ:

декоративная пленка Алькор



Дымчатый дуб Беленый дуб Мелинга грей Мелинга



Орех карамель Венге Капучино

Шпон



Р.Венге Р.Дуб Бук



Орех Каналетто Красное дерево



Дуб



Объемная филленка с накладной рамкой

Исполнения



50 В ЦВЕТЕ: Дуб



51 В ЦВЕТЕ: Дуб



52 В ЦВЕТЕ: Дуб



53 В ЦВЕТЕ: Дуб



54 В ЦВЕТЕ: Дуб

Исполнения



80 В ЦВЕТЕ: RAL 1013



81 В ЦВЕТЕ: RAL 1013



82 В ЦВЕТЕ: RAL 1013



83 В ЦВЕТЕ: RAL 1013



84 В ЦВЕТЕ: RAL 1013



85 В ЦВЕТЕ: RAL 1013



86 В ЦВЕТЕ: RAL 1013



88 В ЦВЕТЕ: RAL 1013




89 В ЦВЕТЕ: RAL 1013

ВИД
ОТДЕЛКИ:

Окраска полиуретаном



Любой цвет по системе RAL



Фрезеровка



40 В ЦВЕТЕ:
RAL 9010



41 В ЦВЕТЕ:
RAL 9010



42 В ЦВЕТЕ:
RAL 9010



43 В ЦВЕТЕ:
RAL 9010



44 В ЦВЕТЕ:
RAL 9010



45 В ЦВЕТЕ:
RAL 9010



46 В ЦВЕТЕ:
RAL 9010



47 В ЦВЕТЕ:
RAL 9010

ВИДЫ ОТДЕЛКИ:

декоративная пленка Алькор




Дымчатый
дуб



Беленый
дуб



Мелинга
грей




Мелинга



Орех
карамель




Венге



Капучино

Шпон



Р.Венге




Р.Дуб




Бук



Орех



Каналетто



Красное
дерево



Дуб

Окраска полиуретаном



Любой цвет по системе RAL

Окраска эмалью
только для моделей 04, 05







RAL 9003


ОПЦИИ

ДЛЯ СЕРИИ 10

Таблица подбора опций

Модели	Исполнение	Стекло	Торец	Отбойники, нержавеющая сталь,порошк. Окраска RAL	Коробка	Петли	Замок механический	Замок электромеханич.	Доводчик накладной	Доводчик скрытый	Система "Антипаника"	Выдвижной порог	Дополнительные опции
04, 05 огнестойкость 30 мин.	00 – 54 + (30–37 и 60–79 из 39 серии)	17 мм триплекс прозрачное		Схема 1,2,3,4 (для исполнений 00–05)	КД.12 МК.03–1(7)	V4437 V8037	Abloy 4292 KABA HAFELE	Abloy EL 560 SALTO EN 12209	Abloy DC 130 HAFELE DCL 11	—	HAFELE PE 105,125	Atmer	Глазок Накладной порог (вместо выдв.)
					КД.12 (для 45мм)	V4437	Abloy 4292 KABA HAFELE	Abloy EL 560 SALTO EN 12209	Abloy DC 130 HAFELE DCL 11	Abloy DC 840 – верхний HAFELE DCL 32 – верхний HAFELE EN3 – торцевой	HAFELE PE 105,125 ISEO Abloy EXP 105	Atmer	Замок заказчика Доводчик заказчика Комплект наличников Комплект доборов
					КД.11 (Ф)	K7000, CC1010, Anselmi 505, TE 340	Abloy 4292 KABA HAFELE	Abloy EL 560 SALTO EN 12209 HAFELE DT Lite	Abloy DC 130 HAFELE DCL 11	Abloy DC 840 – верхний HAFELE DCL 32 – верхний	HAFELE PE 105,125 ISEO Abloy EXP 105	Atmer	Торцы из натур. красного дерева Капители (только для КД.15 в шпоне и полеуретане)
					КД.10 (Ф) (для 49 мм)	TE 340, K7000	Abloy 4292 KABA HAFELE	Abloy EL 560 SALTO EN 12209 HAFELE DT Lite	Abloy DC 130 HAFELE DCL 11	Abloy DC 840 – верхний HAFELE DCL 32 – верхний	HAFELE PE 105,125 ISEO Abloy EXP 105	Atmer	Уплотнитель в полотне (дополнительно к уплотнителю в КД, только для полотен с фальцем)
	80 –89				КД.32 (Ф)	K7000, CC1010, Anselmi 505, TE 340	Abloy 4292 KABA HAFELE	Abloy EL 560 SALTO EN 12209 HAFELE DT Lite	Abloy DC 130 HAFELE DCL 11	Abloy DC 840 – верхний HAFELE DCL 32 – верхний HAFELE EN3 – торцевой	HAFELE PE 105,125 ISEO Abloy EXP 105	Atmer	
					КД.60	V4437	Abloy 4292 KABA HAFELE	Abloy EL 560 SALTO EN 12209 HAFELE DT Lite	Abloy DC 130 HAFELE DCL 11	Abloy DC 840 – верхний HAFELE DCL 32 – верхний HAFELE EN3 – торцевой	HAFELE PE 105,125 ISEO Abloy EXP 105	Atmer	
11, 12 огнестойкость 60 мин.	00 – 54 + (30–37 и 60–79 из 39 серии)	21 мм триплекс прозрачное			КД.60	V4437	Abloy 4292 KABA HAFELE	Abloy EL 560 SALTO EN 12209 HAFELE DT Lite	Abloy DC 130 HAFELE DCL 11	Abloy DC 840 – верхний HAFELE DCL 32 – верхний HAFELE EN3 – торцевой	HAFELE PE 105,125 ISEO Abloy EXP 105	Atmer	

Схемы установки металлических отбойников:

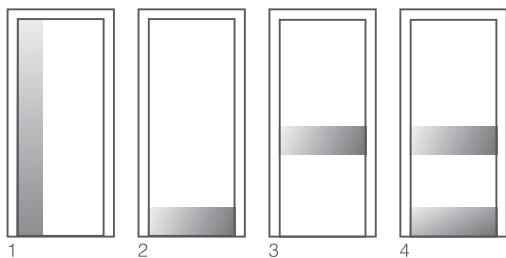

Отделка рамок

Модели	Исполнение	Рамка, покрытие
04,05 огнестойкость 30 мин.	01–05	Дерево тв. пород. Покрытие—отделка полотна
11, 12 огнестойкость 60 мин.		Дерево тв. пород. Покрытие—отделка полотна



Торец из натурального красного дерева

ФУРНИТУРА

ДЛЯ СЕРИИ 10



Замок электромеханич.
Dialock DT 400



Замок электромеханич.
Dialock DT Lite



Выдвижной порог
(открыт)



Выдвижной порог
(закрыт)



Накладной порог




Замок механический
Abloy 4292



Замок механический
KABA



Доводчик торцевой
Hafele EN3

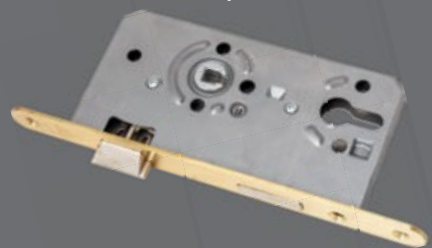

Замок механический
Hafele 911.03



Замок механический
Hafele 911.07



Система «Антипаника»



Скрытая петля
K7000



Петля
CC1010




Петля
V4437




Ввертная петля
3D14

КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ


ДЛЯ СЕРИЙ **39–10**

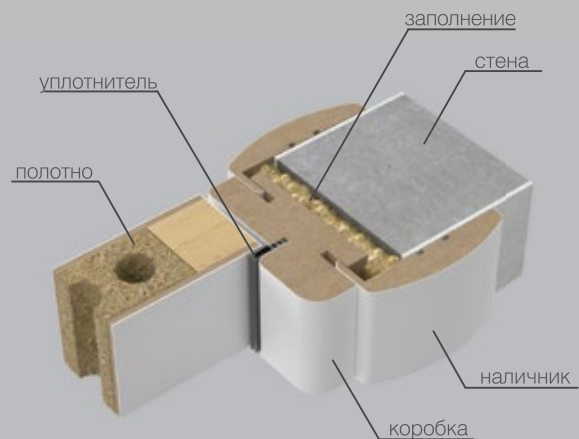


КД.05

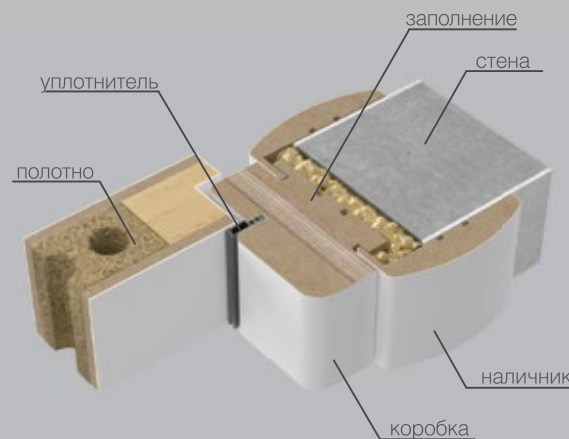


КД.09
(с фанерной вставкой)

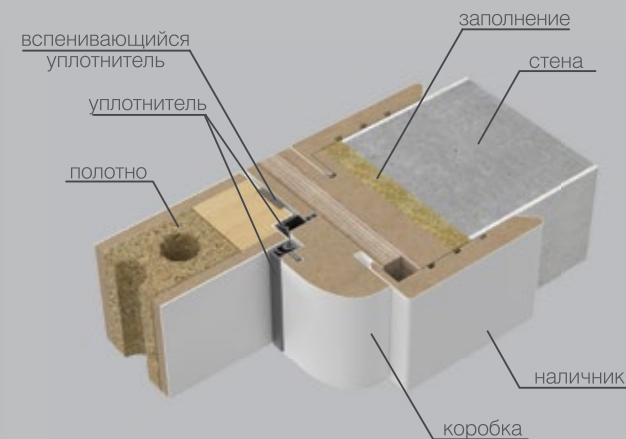


КД.11
(с фанерной вставкой)

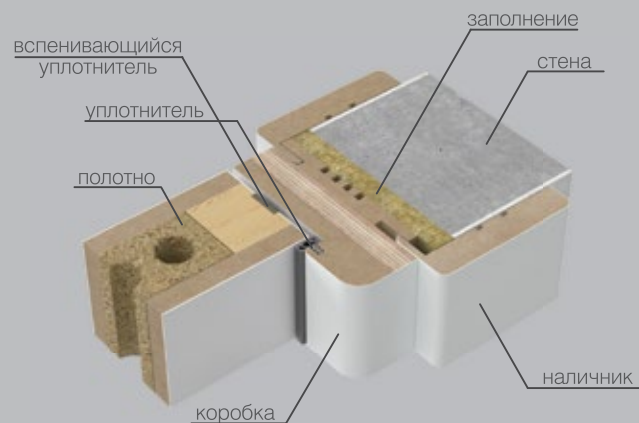


КД.32
(с фанерной вставкой)

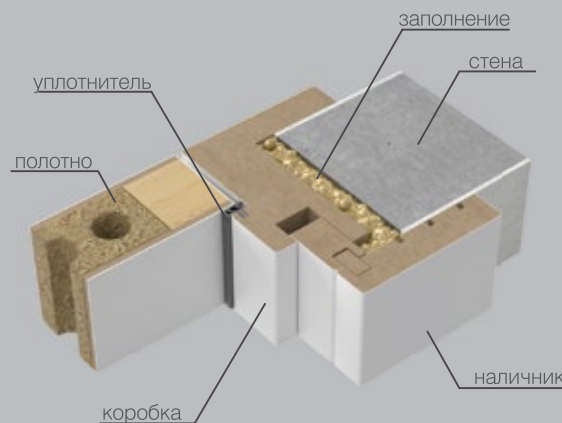


КД.40

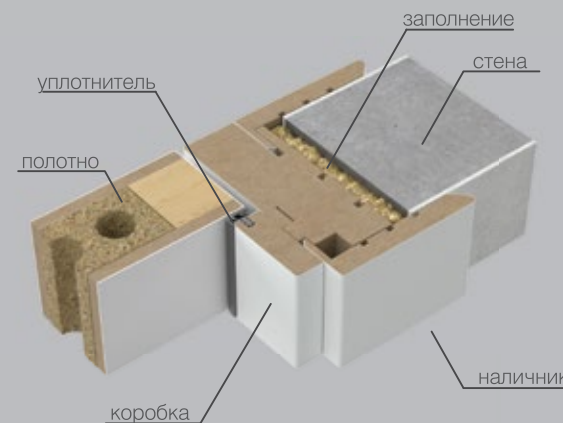


КД.56

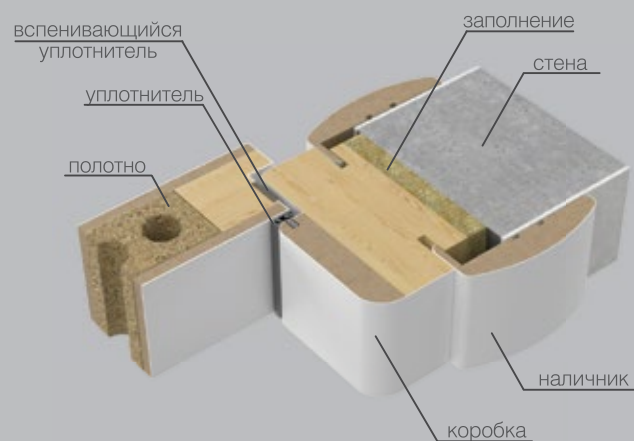


КД.12
(с деревянной основой)

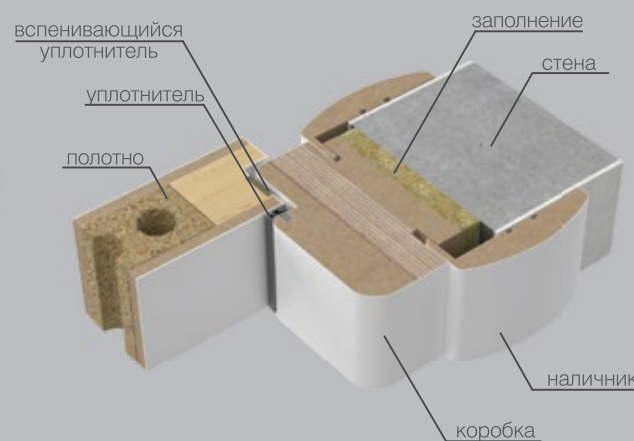


КД.12
(с фанерной вставкой)

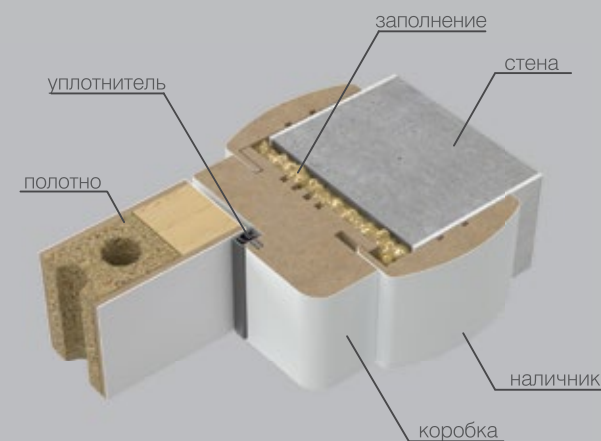

КД.15

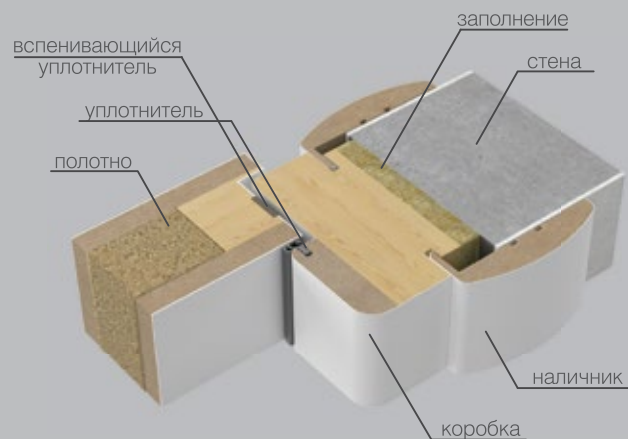

КД.60
(с деревянной основой)

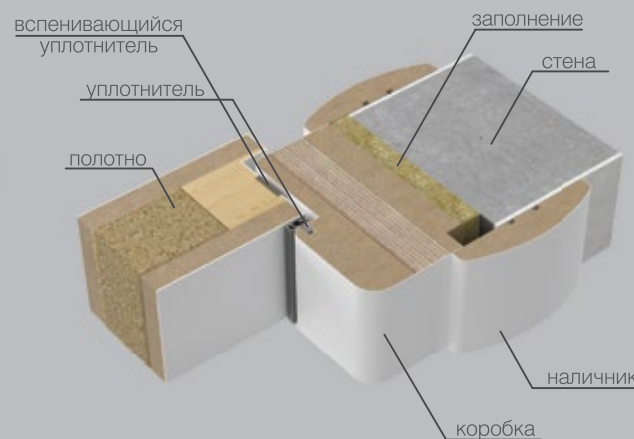

КД.60
(с фанерной вставкой)

КОРОБКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ


РАЗНОВИДНОСТИ МК.03
ДЛЯ СЕРИЙ **39-10**



МК.03-1(2).XX

Применение:
39 серия – для полотна с наплавом



Штамповка под замок Abloy4292 (для МК.03-2 – Abloy2014/2018) и 2 полупетли Simonswerk V8100WF + Зажим V8601+2 петли V0030 (для МК.03-2 – V0020) для однопольной двери.



МК.03-3.XX

Применение:
10 серия – для полотна с наплавом


Штамповка под замок Abloy 4292 и 3 полупетли Simonswerk V8000WF + Зажим V8601+3петли V0037 для однопольной двери

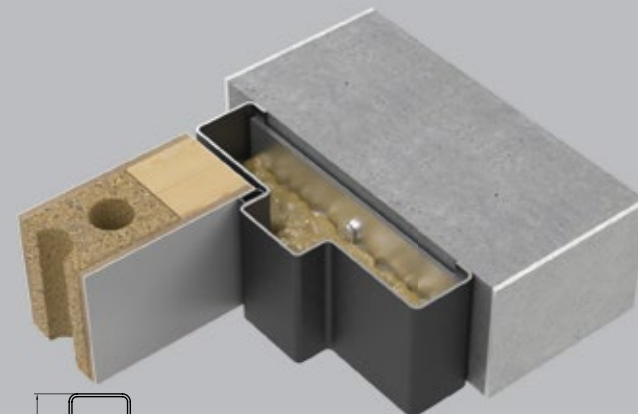

МК.03-4.XX

Применение:
39 серия – для полотна без наплава



Штамповка под замок Abloy4292 и 3 карточные петли 9140 для однопольной двери.



МК.03-6.XX

Применение:
39 серия – для полотна без наплава

Петли DAS SS 201-5 –2 шт. для однопольной двери 7 и 8 типоразмер, на 9 и 10 типоразмер по 3 шт.

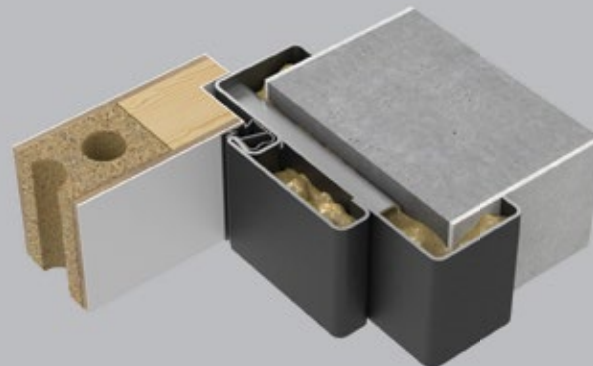



МК.03-7(8,9).XX

Применение:
03,05,39,10 серии – для полотен с наплавом

7. Штамповка под замок Abloy4292 и 2 полупетли Simonswerk V8100WF + Зажим V8601+2 петли V0030 для однопольной двери.

8. Штамповка под замок Abloy 2014 или 2018 и 2 полупетли Simonswerk V8100WF + Зажим V8601+2 петли V0020 для однопольной двери.


9. Штамповка под замок Abloy 4292 и 3 полупетли Simonswerk V8000WF + Зажим V8601+3петли V0037 для однопольной двери.

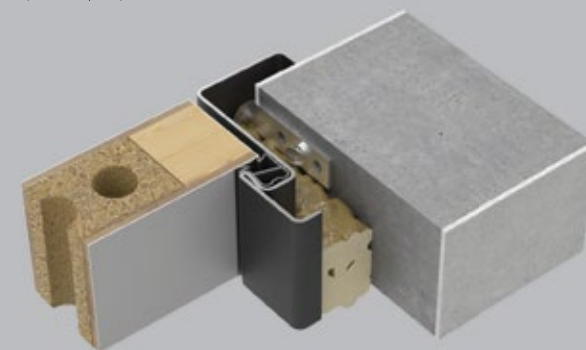
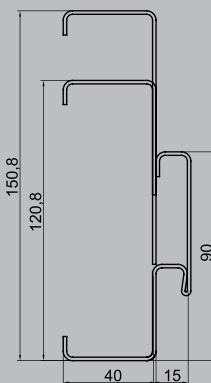


МК.03-11.XX

Применение:
39 серия – для полотна без наплава

Штамповка под замок Abloy4292 и 3 карточные петли 9140 для однопольной двери.





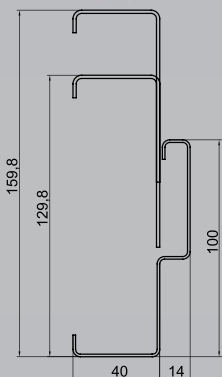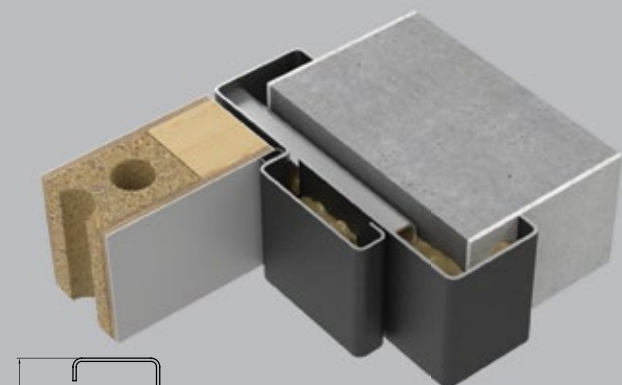

МК.03-5.XX

Применение:
39 серия – для полотна без напlava (толщина 40мм.)

Штамповка под замок Abloy4292 и 3 карточные петли 9140 для однопольной двери.

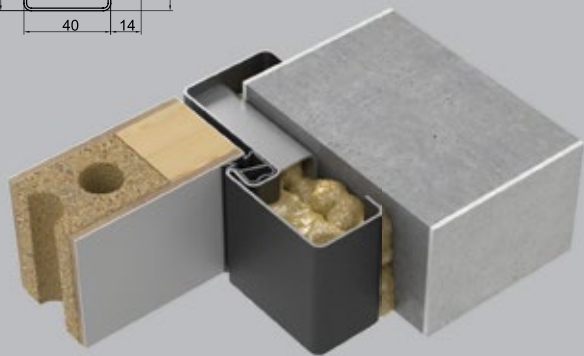

МК.03-12.XX

Применение:
39 серия – для полотна без напlava

Штамповка под замок Abloy4292 и 3 карточные петли 9140 для однопольной двери.

ОСНОВНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ:

Модель коробки	Серия, тип полотна	Типоразмеры											
		Однопольный				Неравнопольный				Равнопольный			
		700/07	800/08	900/09	1000/10	1050/11	1150/12	1250/13,1	1350/14	1300/13	1500/15	1700/17	1900/19
МК.03–1(2).XX	МК.03–1 для 39 серии с наплавом. МК.05–2 для 03.05) серии наплавом	Угловая металлическая коробка с вкладным уплотнителем. Сварная и разборная.											
Ширина дверной коробки/проема,мм		737/690	837/790	937/890	1037/990	1077/1030	1177/1130	1270/1230	1370/1330	1340/1300	1540/1500	1740/1700	1940/1900
Высота дверной коробки/проема,мм		2120/2100											
Ширина полотна,мм		676	776	876	976	676+350	776+350	876+350	976+350	646+646	746+746	846+846	946+946
Высота полотна,мм	10 серия с наплавом	2076											
МК.03–3.XX		Угловая металлическая коробка с вкладным уплотнителем. Сварная и разборная.											
Ширина дверной коробки/проема,мм		737/710	837/810	937/910	1037/1010	1077/1050	1177/1150	1277/1250	1377/1350	1340/1320	1540/1520	1740/1720	1940/1920
Высота дверной коробки/проема,мм		2110/2100											
Ширина полотна,мм		676	776	876	976	676+350	776+350	876+350	976+350	646+646	746+746	846+846	946+946
Высота полотна,мм		2076											
МК.03–4.XX	39 серия без наплова	Туннельная металлическая коробка с самоклеющимся уплотнителем. Сварная и разборная.											
Ширина дверной коробки/проема,мм		700/720	800/820	900/920	1000/1020	1050/1075	1150/1175	1250/1275	1350/1375	1300/1325	1500/1525	1700/1725	1900/1925
Высота дверной коробки/проема,мм		2090/2100											
Ширина полотна,мм		640	740	840	940	640+350	740+350	840+350	940+350	620+620	720+720	820+820	920+920
Высота полотна,мм		2050											
МК.03–5.XX	39 серия без наплова	Обхватная металлическая коробка с самоклеющимся уплотнителем.											
Ширина дверной коробки/проема,мм		726/700	826/800	926/900	1026/1000	1080/1050	1180/1150	1280/1250	1380/1350	1330/1300	1530/1500	1730/1700	1930/1900
Высота дверной коробки/проема,мм		2120/2100											
Ширина полотна,мм		640	740	840	940	640+350	740+350	840+350	940+350	620+620	720+720	820+820	920+920
Высота полотна,мм		2070											
МК.03–6.XX	39 серия без наплова	Угловая металлическая коробка без уплотнителя. Сварная и разборная.											
Ширина дверной коробки/проема,мм		730/700	830/800	930/900	1030/1000					1330/1300	1530/1500	1730/1700	1930/1900
Высота дверной коробки/проема,мм		2120/2100											
Ширина полотна,мм		610	710	810	910					600+600	700+700	800+800	900+900
Высота полотна,мм		2040											
МК.03–7(8,9).XX	МК.03–7 для 39 серии с наплавом. МК.03–8 для (03,05) серии с наплавом. МК.03– 9 для 10 серии с наплавом	Обхватная металлическая коробка с вкладным уплотнителем.											
Ширина дверной коробки/проема,мм		737/710	837/810	937/910	1037/1010	1077/1050	1177/1150	1277/1250	1377/1350	1340/1320	1540/1520	1740/1720	1940/1920
Высота дверной коробки/проема,мм		2120/2100											
Ширина полотна,мм		676	776	876	976	676+350	776+350	876+350	976+350	646+646	746+746	846+846	946+946
Высота полотна,мм		2076											
МК.03–11.XX	39 серия без наплова	Угловая металлическая коробка с вкладным уплотнителем. Сварная и разборная.											
Ширина дверной коробки/проема,мм		726/700	826/800	926/900	1026/1000	1080/1050	1180/1150	1280/1250	1380/1350	1330/1300	1530/1500	1730/1700	1930/1900
Высота дверной коробки/проема,мм		2122/2100											
Ширина полотна,мм		640	740	840	940	640+350	740+350	840+350	940+350	620+620	720+720	820+820	920+920
Высота полотна,мм		2070											
МК.03–12.XX	10 серия без наплова	Угловая металлическая коробка с вкладным уплотнителем. Сварная и разборная.											
Ширина дверной коробки/проема,мм		726/700	826/800	926/900	1026/1000	1080/1050	1180/1150	1280/1250	1380/1350	1330/1300	1530/1500	1730/1700	1930/1900
Высота дверной коробки/проема,мм		2120/2100											
Ширина полотна,мм		640	740	840	940	640+350	740+350	840+350	940+350	620+620	720+720	820+820	920+920
Высота полотна,мм		2070											
Диапазон обхвата дверного проема для раздвижных коробок МК.03–5(7,8,9)													
Исполнение	Сварная и разборная		Только разборная										
Диапазон,мм	100–130	140–170	180–210	220–250	260–290	300–330	340–370	380–410	410–440	450–480			

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Производственные и складские комплексы;
- Спортивные, офисные, общественные здания и сооружения;
- Больницы и поликлиники;
- Помещения с повышенной влажностью;
- Другие здания и сооружения с повышенной проходимостью.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- Полотно глухое или остекленное (стекло армированное 6 мм) с установленными петлями и замком;
- Коробка металлическая МК.22 варианты: сварная или разборная;
- Упаковка;
- Дополнительная опция: заполнение пенополистиролом, вентиляционные втулки, вентиляционная решетка, 3 петли.

КОНСТРУКЦИЯ:

Четвертное полотно изготавливается из металлического листа толщиной 0,6 мм. Конструкцией полотна предусмотрена установка доводчика. Базовое заполнение сотой. При установке блока в помещении с повышенной влажностью и перепадами температур до 15 градусов, необходимо сплошное заполнение пенополистиролом.


ВИД

ОТДЕЛКИ:

Окраска порошковая, устойчивая к коррозии, с высокой степенью прочности.

С целью избежания царапин и загрязнения во время монтажа, поверхность покрыта удаляемой защитной пленкой.

Порошковая окраска




Белый


Серый

Серый
молотковый

Черный



Коричневый



Бежевый



01 В ЦВЕТЕ:
СЕРЫЙ



02 В ЦВЕТЕ:
СЕРЫЙ



03 В ЦВЕТЕ:
СЕРЫЙ



04 В ЦВЕТЕ:
СЕРЫЙ



05 В ЦВЕТЕ:
СЕРЫЙ



Двупольное исполнение




Неравнопольное исполнение



ФРАМУГИ

ДЛЯ СЕРИИ **22**

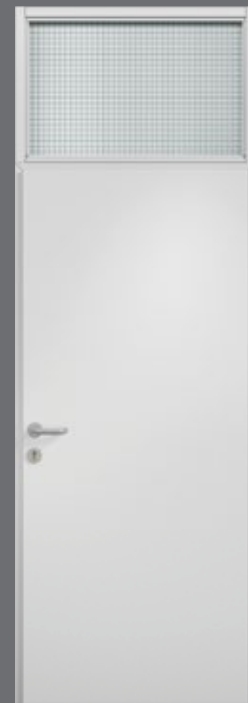


Модель фрамуги 2



Модель фрамуги 3

УСИЛЕНИЕ ПОД ДОВОДЧИК:



ОСТЕКЛЕНИЕ:

полотно	типоразмер	видимая часть стекла
02	07, 08, 09, 10	1184 x 114
03	07	424 x 224
	08, 09, 10	424 x 324
04	07	771 x 159
	08, 09	771 x 259
	10	771 x 359
05	07, 08, 09, 10	784 x 184
06	07	1184 x 440
	08	1184 x 540
	09	1184 x 640
	10	1184 x 740

Модель: 02
В цвете: Серый

Номенклатура технических дверей 22-й серии:

МД. 22. XX / XX. XX - XXX

МЕТАЛЛ. ДВЕРЬ НОМЕР СЕРИИ МОДЕЛЬ ПОЛОТНА МОДЕЛЬ КОРОБКИ ТИПОРАЗМЕР БЛОКА ХАРАКТЕРИСТИКА: ЦВЕТ ПО RAL, НАПР. ОТКРЫВАНИЯ, ПОРОГ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

Номенклатура металлических коробок 22-й серии:

МК. 22. XX. XX - XXX

МЕТАЛЛ. КОРОБКА НОМЕР СЕРИИ МОДЕЛЬ КОРОБКИ ТИПОРАЗМЕР КОРОБКИ ХАРАКТЕРИСТИКА: ЦВЕТ ПО RAL, НАПР. ОТКРЫВАНИЯ, ПОРОГ

Коробки для двупольных дверей выпускаются только разборных типов. Все коробки по умолчанию выпускаются без порога. Если нужна коробка с порогом, в характеристике заказа указывается «порог».— сер.

Номенклатура металлических полотен 22-й серии:

МП. 22. XX. XX - XXX

МЕТАЛЛ. ПОЛОТНО НОМЕР СЕРИИ МОДЕЛЬ ПОЛОТНА ТИПОРАЗМЕР ПОЛОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА: ЦВЕТ ПО RAL, НАПР. ОТКРЫВАНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

Номенклатура фрамуг 22-й серии:

МФ. 22. XX / XX. XX - XXX

МЕТАЛЛ. ФРАМУГА НОМЕР СЕРИИ ВАРИАНТ ЗАПОЛНЕНИЯ (табл. 1) МОДЕЛЬ КОРОБКИ (табл. 2) ТИПОРАЗМЕР КОРОБКИ ХАРАКТЕРИСТИКА: ВЫСОТА ПРОЕМА В СМ., ЦВЕТ ПО RAL

Таблица 1. Варианты заполнения

Обозначение	Описание
01	Металлическое глухая панель, заполнение по типу основного полотна или по характеристике.
02	Остекленная (полное остекление), стекло армированное 6 мм по умолчанию, характеристикой можно заменить на стеклопакет толщиной 24 мм.
03	Комбинированное заполнение фрамуги, частично устанавливается полотно, частично стекло. По умолчанию 6 мм. Характеристикой определяется площадь остекления, а также можно заменить стекло на стеклопакет толщиной 24мм.

Таблица 2. Модели коробок

Обозначение	Описание
XX	Указывается модель коробки в серии, к которой делается фрамуга. Т.к. в серии коробки могут отличаться друг от друга.

Пример: Заказчик хочет укомплектовать дверь МД.22.04/04.14.сер. фрамугой, проем 2600 мм высотой.

Заказ фрамуги будет следующий:
МФ.22.02/04.14.260 RAL 7040 – сер.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Тип блока	Однопольный				Двупольный									
Типоразмер	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ширина коробки (габарит), мм	720	820	920	1020	1120	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
Высота коробки (габарит), мм	2081													
Ширина проема, мм	700 (*740)	800 (*840)	900 (*940)	1000 (*1040)	1100 (*1140)	1200 (*1240)	1300 (*1340)	1400 (*1440)	1500 (*1540)	1600 (*1640)	1700 (*1740)	1800 (*1840)	1900 (*1940)	2000 (*2040)
Высота проема, мм	2070 (*2080)													
Высота проема, мм для МК22.02–1/03–1Л)5–1 /06–1	2080													

* – для МК22.02–1/03–1/05–1/06–11

ФУРНИТУРА для СЕРИИ 22



Глазок



Петля
V8120WF



Ручка QUEEN 2560
пластиковая



Вентиляционные
втулки
(пластик)



Замок Abloy 4292




Вентиляционные решетки
(пластик)

УГЛОВАЯ КОРОБКА


МК.22.01.XX – сварная, МК.22.04.XX – разборная

Толщина профиля 60 мм, изготовлена из металла 1,2 мм. Имеет паз для вкладного уплотнителя Deventer M8072(в комплекте). Стойка замочная имеет 2 отверстия под язычок и ригель замка Abloy 4292. По умолчанию комплектуется 2 петлями Simonswerk V8100WF. Крепление к стене анкерами (6 шт.) (в комплект не входят). Дополнительная опция: порог с уплотнителем.

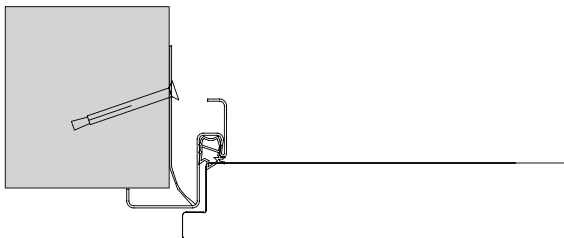


МК.22.02.XX – сварная, МК.22.05.XX – разборная

Толщина профиля 90 мм, изготовлена из металла 1,2 мм. Имеет паз для вкладного уплотнителя Deventer M8072(в комплекте). Стойка замочная имеет 2 отверстия под язычок и ригель замка Abloy 4292. По умолчанию комплектуется 2 петлями Simonswerk V8100WF. Крепление к стене анкерами (6 шт.) (в комплект не входят). Дополнительная опция: порог с уплотнителем.

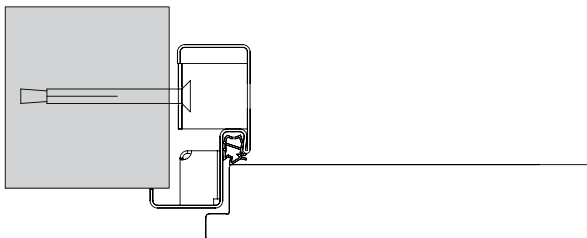

МК.22.03.XX – сварная, МК.22.06.XX – разборная


Толщина профиля 60 мм, изготовлена из металла 1,2 мм.. Без паза под уплотнитель(уплотнитель по умолчанию самоклеющийся – в комплекте). Стойка замочная имеет 2 отверстия под язычок и ригель замка Abloy 4292. По умолчанию комплектуется 2 петлями Simonswerk V8100WF. Крепление к стене анкерами (6 шт.) (в комплект не входят). Дополнительная опция: порог с уплотнителем.

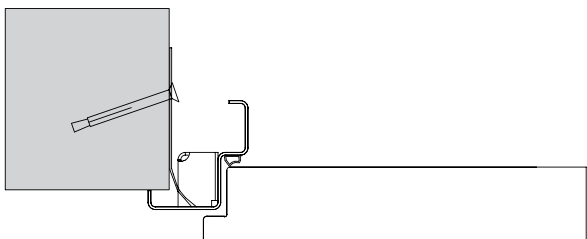

КОРОБКА В СЕРЕДИНУ ПРОЕМА (ТОННЕЛЬНАЯ)


МК.22.02–1.XX – сварная, МК.22.05–1.XX – разборная

Толщина металла 1,2 мм. Имеет паз для вкладного уплотнителя Deventer M8072(в комплекте). Стойка замочная имеет 2 отверстия под язычок и ригель замка Abloy 4292. По умолчанию комплектуется 2 петлями Simonswerk V8100WF. Крепление к стене анкерами (6 шт.) (в комплект не входят). Дополнительная опция: порог с уплотнителем.

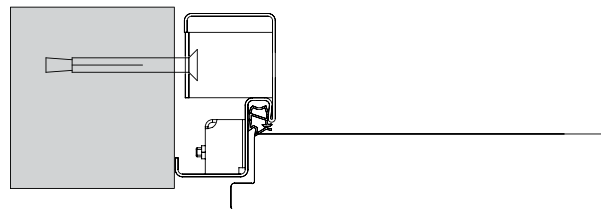

МК.22.03–1.XX – сварная, МК.22.06–1.XX – разборная

Толщина металла 1,2 мм. Без паза под уплотнитель (уплотнитель по умолчанию самоклеющийся – в комплекте). Стойка замочная имеет 2 отверстия под язычок и ригель замка Abloy 4292. По умолчанию комплектуется 2 петлями Simonswerk V8100WF. Крепление к стене анкерами (6 шт.) (в комплект не входят). Дополнительная опция: порог с уплотнителем.

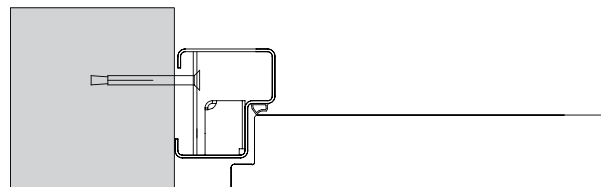


РАЗДВИЖНАЯ КОРОБКА

с охватом стены, имеет задний наличник

МК.22.08.XX –разборная

Толщина металла 1,2 мм. Коробка состоит из двух частей: основной, которая крепится к стене и заднего наличника, который крепится к основной коробке при помощи саморезов. Коробка имеет паз для вкладного уплотнителя Deventer M8072(в комплекте). Стойка замочная имеет 2 отверстия под язычок и ригель замка Abloy 4292. По умолчанию комплектуется 2 петлями Simonswerk V8100WF. Крепление к стене анкерами (6 шт.) (в комплект не входят). Коробка с охватом стены (наличник с двух сторон) для стен толщиной в диапазонах 100–130; 140–170; 180–210; 220–250 мм. Дополнительная опция: порог с уплотнителем.

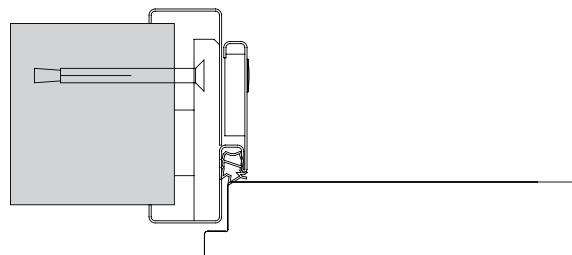

Примечание: Однопольные коробки 11 и 12 размера необходимо заказывать с 3–мя петлями. Коробки для двупольной двери изготавливается только в разборном исполнении!

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Идеально подходят для эксплуатации в производственных цехах, больницах, складских помещениях, где требуется обеспечить высокие противопожарные требования. Двери успешно совмещают высокие технические свойства и эстетику. Соответствуют требованиям ГОСТ30247.2–97 и СНиП 21–01–97*.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Двери характеризуются высокой огнестойкостью EI30,60,90. Варианты исполнения: однопольные или двухпольные, глухие или с остеклением. Коробка металлическая изготавливается как в разборном варианте, так и сварном.

КОНСТРУКЦИЯ:

Полотно изготавливается из двух металлических листов толщиной от 0,6 до 1,2 мм (в зависимости от модели), заполняется минеральной ватой с плотностью, соответствующей требуемой огнестойкости.

Коробка металлическая угловая, изготавливается из стального листа толщиной от 1,2 до 2 мм (в зависимости от модели). В коробке имеются монтажные отверстия для крепления коробки в проеме анкерами (анкера в комплект не входят). Покрытие дверного блока – порошковая полиэфирная краска. После окраски полотно с 2-х сторон покрывается защитной пленкой. По периметру блока наклеивается контур терморасширяющегося уплотнителя «Roku Strip».

ВИД

ОТДЕЛКИ:

Окраска порошковая, устойчивая к тепловому воздействию, с высокой степенью прочности. Стандартные цвета, не требующие дополнительного согласования с тех.службой по таблице RAL.


Порошковая окраска




Белый



Серый



Серый
молотковый



Коричневый




60 90
минут минут



01/02

В ЦВЕТЕ:
Белый



60 см




30
минут



05

В ЦВЕТЕ:
Белый



40 см




90 60 30
минут минут минут



21/22/23

В ЦВЕТЕ:
Белый




60 см


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:




Однопольный



Однопольный
с остеклением




Двупольный



Двупольный
с остеклением



Однопольный
с фрамугой



Двупольный с
фрамугой



(Вид снаружи)



(Вид изнутри)

42

Внешняя сторона окрашивается, внутри устанавливается панель.



(Вид снаружи)



(Вид изнутри)

52

С обеих сторон устанавливаются панели.



Модель:
01+01

В цвете:
Белый

Номенклатура огнестойких дверей 23-й серии:

МХ.	ХХ.	ХХ.	ХХ	ХХХХ
Вид изделия: Д – дверной блок П – дверное полотно К – дверная коробка	СЕРИЯ ДВЕРИ	МОДЕЛЬ ПОЛОТНА (табл.1)	ТИПОРАЗМЕР ДВЕРИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРИ
		МОДЕЛЬ КОРОБКИ (табл.2)		

Примечание:

1. Все модели дверей производятся в левом и правом исполнениях, в параметре заказа указывается «лев.» или «прав.»
 2. Двупольные двери в заказе записываются по отдельности, то есть: полотно стандартное + ответная створка + коробка. Коробка для двупольной двери универсальна для левого и правого исполнения, поэтому указывать направление не надо.
 3. Коробки дверей по умолчанию выпускаются с порогом.
- Коробка двупольных дверей выпускается только в разборном варианте.

Таблица 1. Модели полотен

Обозначение	Описание
МП.23.01	Металлическое полотно, огнестойкость EI 90
МП.23.02	Металлическое полотно, огнестойкость EI 60
МП.23.05	Металлическое полотно, огнестойкость EI 30
МП.23.21	Металлическое полотно, огнестойкость EI 90
МП.23.22	Металлическое полотно, огнестойкость EI 60
МП.23.22	Металлическое полотно, огнестойкость EI 30
МП.23.42	Металлическое полотно с декоративной панелью с внутренней стороны, огнестойкость EI 60
МП.23.52	Металлическое полотно с декоративными панелями с обеих сторон, огнестойкость EI 60

Таблица 2. Модели коробок

Обозначение	Описание	Примечание
МК.23.02	Металлическая коробка угловая(толщиной 98мм), с терморасширяющимся уплотнителем для EI90 и EI60	Для МП.23.01 и МП.23.02
МК.23.05	Металлическая коробка угловая(толщиной 80мм), с терморасширяющимся уплотнителем для EI30	Для МП.23.05
МК.23.21	Металлическая коробка угловая(толщиной 98мм), с терморасширяющимся уплотнителем для EI90, EI60, EI30	Для МП.23.21 и МП.23.22 и МП.23.23
МК.23.42	Металлическая коробка угловая с уплотнителем для EI60	Для МП.23.42
МК.23.52	Металлическая коробка угловая с уплотнителем для EI60	Для МП.23.52

Размерный ряд (модели 01, 02, 05)

Тип блока	Однопольный					Двупольный					Двупольный		
Типоразмер	21-07	21-08	21-09	21-10	21-11	21-12	21-13	21-14	21-15	21-16	21-17	21-18	21-19
Ширина проема МК.23.02, мм / Посадочный размер коробки по выступающим элементам, мм	690 / 676	790 / 776	890 / 876	990 / 976	1090 / 1076	1190 / 1156	1290 / 1256	1390 / 1356	1490 / 1456	1590 / 1556	1690 / 1656	1790 / 1756	1890 / 1856
Ширина проема МК.23.05, мм / Посадочный размер коробки по выступающим элементам, мм	700 / 683	800 / 783	900 / 883	1000 / 983	1100 / 1083	1200 / 1185	1300 / 1285	1400 / 1385	1500 / 1485	1600 / 1585	1700 / 1685	1800 / 1785	1900 / 1885
Высота проема МК.23.02, мм / Посадочный размер коробки по выступающим элементам, мм	2070/2063												
Высота проема МК.23.05, мм / Посадочный размер коробки по выступающим элементам, мм	2080/2070												
Ширина коробки МК.23.02, мм	744	844	944	1044	1144	1240	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940
Ширина коробки МК.23.05, мм	731	831	931	1031	1131	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934
Высота коробки по наличнику, мм	2100												
Ширина просвета коробки МК.23.02, мм	600	700	800	900	1000	1096	1196	1296	1396	1496	1596	1696	1796
Ширина просвета коробки МК.23.05, мм						1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804
Высота просвета коробки МК.23.02, мм	1995												
Высота просвета коробки МК.23.05, мм	2004												

Размерный ряд (модели 21, 22, 23, 42, 52)

Тип блока	Однопольный					Двупольный					Двупольный		
Типоразмер	21-07	21-08	21-09	21-10	21-11	21-12	21-13	21-14	21-15	21-16	21-17	21-18	21-19
Ширина проема МК.23.2Х, мм / Посадочный размер коробки по выступающим элементам, мм	690 / 660	790 / 760	890 / 860	990 / 960	1090 / 1060	1190 / 1140	1290 / 1240	1390 / 1340	1490 / 1440	1590 / 1540	1690 / 1640	1790 / 1740	1890 / 1840
Высота проема, мм / Посадочный размер коробки по выступающим элементам, мм	2070 / 2060												
Ширина коробки МК.23.2Х, мм	750	850	950	1050	1150	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930
Высота коробки по наличнику, мм	2108												
Ширина просвета коробки, мм	562	662	762	862	962	1062	1162	1262	1362	1462	1562	1662	1762
Высота просвета коробки, мм	1968												

КОМПЛЕКТАЦИЯ ОДНОПОЛЬНЫХ И ДВУПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ДВЕРЕЙ E130, 60, 90 СЕРИИ 23.

Двери 23 серии изготавливаются в 3х модификациях и комплектуются следующей фурнитурой:

Стандартная комплектация

Стандартная комплектация однопольных блоков						
Комплектация	Модели блоков					
	23.01	23.02	23.05	23.21	23.22	23.23
Замок Abloy 4292	да	да	да	да	да	да
Ручка Арес HP-72.1303-BL с пласт. покрытием	да	да	да	да	да	да
Цилиндрическая вставка	да	да	да	да	да	да
Петля пружинная DIN18272	да	да	да			
Петля приварная с упорными подшипниками				да	да	да
Уплотнитель терморасширяющийся	да	да	да	да	да	да
Дополнительный контур уплотнения	Доп.опция		да	да	да	да

Стандартная комплектация двухпольных блоков						
Комплектация	Модели блоков					
	23.01	23.02	23.05	23.21	23.22	23.23
Замок Abloy 4292	да	да	да	да	да	да
Ручка Арес HP-72.1303-BL с пласт. покрытием	да	да	да	да	да	да
Цилиндрическая вставка	да	да	да	да	да	да
Петля пружинная DIN18272	да	да	да			
Петля приварная с упорными подшипниками				да	да	да
Уплотнитель терморасширяющийся	да	да	да	да	да	да
Дополнительный контур уплотнения	Доп.опция		да	да	да	да
Задвижка ЗдВТ – 2460	да	да				
Шпингалет Арес F16 H150			да	да	да	да

Комплектация исполнение 1

Комплектация однопольных блоков исполнение 1					
Комплектация	Модели блоков				
	23.01	23.02	23.21	23.22	23.23
Замок ISEO 216120654	да	да	да	да	да
Ручка Арес HP-72.1303-BL с пласт. покрытием	да	да	да	да	да
Цилиндрическая вставка	да	да	да	да	да
Петля пружинная DIN18272	да	да			
Петля приварная с упорными подшипниками			да	да	да
Уплотнитель терморасширяющийся	да	да	да	да	да
Дополнительный контур уплотнения	Доп.опция		да	да	да

Комплектация двухпольных блоков исполнение 1		
Комплектация	Модели блоков	
	23.01	23.02
Замок ISEO 216120654	да	да
Замок ISEO 212700654 для пассивной створки с комплектом тяг	да	да
Ручка Арес HP-72.1303-BL с пласт. покрытием	да	да
Цилиндрическая вставка	да	да
Петля пружинная DIN18272	да	да
Уплотнитель терморасширяющийся	да	да
Дополнительный контур уплотнения	Доп.опция	

при заказе дверных блоков с комплектацией исполнение 1, в характеристиках на коробки и полотна должно быть указано: ИСП.1.

Комплектация исполнение 2

Комплектация однопольных блоков исполнение 2					
Комплектация	Модели блоков				
	23.01	23.02	23.21	23.22	23.23
Замок антипаник ISEO 214110654	да	да	да	да	да
Механизм антипаник ISEO 949000050379 универсальный	да	да	да	да	да
Ручка Арес HP-72.1303-BL с пласт. покрытием	да	да	да	да	да
Цилиндрическая вставка	да	да	да	да	да
Петля пружинная DIN18272	да	да			
Петля приварная с упорными подшипниками			да	да	да
Уплотнитель терморасширяющийся	да	да	да	да	да
Дополнительный контур уплотнения	Доп.опция		да	да	да

Комплектация двухпольных блоков исполнение 2		
Комплектация	Модели блоков	
	23.01	23.02
Замок антипаник ISEO 214110654	да	да
Механизм антипаник ISEO 949000050379 универсальный	да	да
Замок антипаник ISEO 212700654 для пассивной створки с комплектом тяг и запирающим автоматическим устройством ISEO 032144	да	да
Механизм антипаник ISEO 949000050379 для пассивной створки (при заказе ответного полотна исп.2)	да	да
Ручка Арес HP-72.1303-BL с пласт. покрытием	да	да
Цилиндрическая вставка	да	да
Петля пружинная DIN18272	да	да
Уплотнитель терморасширяющийся	да	да
Дополнительный контур уплотнения	Доп.опция	
Синхронизатор закрывания ECO SR-BASIS для двустворчатой двери (при заказе коробки с исп.2)	да	да

Возможные варианты комбинирования характеристик для дверных блоков системы Антипаника

Металлические блоки с системой Антипаника			
Комплектация	Характеристика		
	Основное полотно	Ответное полотно	Металлическая коробка
Однопольный блок с системой Антипаника	исп.2	—	исп.1
Двупольный блок с системой Антипаника на основной створке	исп.2	исп.1	исп.1
Двупольный блок с системой Антипаника на основной и ответной створке без синхронизатора	исп.2	исп.2	исп.1
Двупольный блок с системой Антипаника на основной и ответной створке с синхронизатором	исп.2	исп.2	исп.2

при заказе дверных блоков с системой Антипаника, в характеристиках на коробки и полотна должно быть указано исполнение 1 или исполнение 2 в соответствии с таблицей

Толщина металла основных элементов противопожарных дверей 23 серии

Модель двери	23.01	23.02	23.05	23.21	23.22	23.23	23.42	23.52
Огнестойкость, мин	90	60	30	90	60	30	60	60
Толщина металла полотна:	Передняя панель	1	0,8	0,6	1,2	1,2	1,2	1,2
	Задняя панель	1	0,8	0,6	1	0,8	0,8	0,8
Толщина металла коробки, мм	2	2	1,2	2	2	2	2	2

Комплектация однопольных блоков МД.23.42 и МД.23.52

Модели однопольных блоков с характеристикой				
Комплектация	23.42 (Эльбор1)	23.42 (Эльбор2)	23.52 (Эльбор1)	23.52 (Эльбор2)
Замок Эльбор 1.01.27.0.0 нижний замок цилиндрический	да		да	
Замок Эльбор 1.02.07.0.0 верхний замок сувальдный	да		да	
Замок Эльбор 3В1 (1.01.07) нижний замок сувальдный		да		да
Замок Эльбор 3В8 (1.08.31) верхний замок цилиндрический		да		да
Ручка фалевая Апекс НР-85.0123-CR. Производство «Апекс»	да		да	
Накладка сувальдная со шторкой 5.032.Н. Производство «Эльбор»	да		да	
Ручка Аpecs Premier Н-0523-Z-CR. Производство «Аpecs»		да		да
Накладка на сувальду Аpecs DP-S-10-CR. Производство «Аpecs»		да		да
Накладка на цилиндр Аpecs DP-C-10-CR. Производство «Аpecs»		да		да
Петли приварные ПВ-176	да	да	да	да
Дверной противопожарный глазок Аpecs	да	да	да	да
Цилиндр.вставка 40х50	да	да	да	да
Терморасширяющийся уплотнитель	да	да	да	да
D-образный уплотнитель	да	да	да	да

ФУРНИТУРА

ДЛЯ СЕРИИ **23**



Замок механический
Abloy 4292



Глазок



Накладка сувальдная
со шторкой



Накладка
Арекс



Петля пружинная
DIN 18272




Петля приварная
с упорными подшипниками



Замок механический
анти-паник ISEO 212700654
для пассивной створки



Замок механический
анти-паник ISEO 214110654

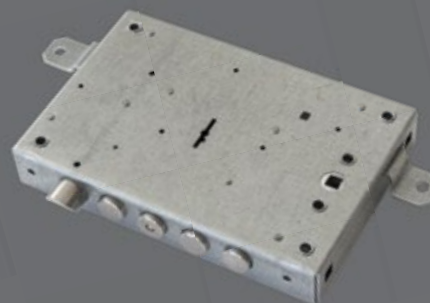

Замок механический
Эльбор 3В1 (1.01.07)




Ручка фалевая
Арекс HP 85.0123-CR




Ручка Арекс 16340
с пластиковым покрытием



Замок механический
Эльбор 1.02.07.0.0



Замок механический
Эльбор 3В8 1.08.31

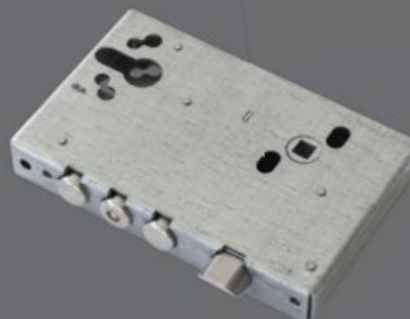

Замок механический
Эльбор 1.01.27.0.0



Ручка
Арекс Premier H.0523-Z-CR
с пластиковым покрытием



Система «Антипаника»

ДВЕРИ КЛАССА «STANDART»

Высокое качество по доступной цене, классический дизайн сделали серии дверей 03/04, 05/06 самыми популярными и доступными любому покупателю.

Полотна серий 03/05 – с фальцем, толщина полотен 40 мм, полотна серий 04/06 имеют плоский торец, толщина полотен – 35 мм. Двери этих серий изготавливаются с оригинальными видами остекления, в которых используются как арочные рамки остекления (серии 03/04), так и прямые рамки остекления (серии 05/06). В изготовлении полотен применяется сращенный на микрошип брус хвойных пород деревьев и влагостойкий клей. Заполнение полотен сотовое.

Двери этих серий пользуются огромным спросом на строительных объектах муниципального назначения. Производятся в больших объемах за короткий срок.



Сотовое заполнение
полотна



* Возможна комплектация с
металлической коробкой МК.03

СЕРИЯ КЛАССИК 03/04



01 В ЦВЕТЕ:
Бук

ВИД ОТДЕЛКИ:

Декоративная пленка



Орех Дуб Вишня



Миланский орех Венге Итальянский орех

СЕРИЯ ПРИМА 05/06



31 В ЦВЕТЕ:
RAL 9003



51 В ЦВЕТЕ:
RAL 9003

ВИДЫ ОТДЕЛКИ:

CPL



Белый Серый Бук



Венге Темный орех

Декоративная пленка



Орех Дуб Вишня



Миланский орех Венге Итальянский орех

Окраска эмалью

RAL 9003



04 В цвете:
Бук



05 В цвете:
Бук



06 В цвете:
Бук



07 В цвете:
Бук



08 В цвете:
Бук



09 В цвете:
Бук



Модель:
09

В цвете:
Бук



44 В ЦВЕТЕ:
Бук



56 В ЦВЕТЕ:
Бук



59 В ЦВЕТЕ:
Бук



71 В ЦВЕТЕ:
Бук



72 В ЦВЕТЕ:
Бук



74 В ЦВЕТЕ:
Бук



78 В ЦВЕТЕ:
Бук



79 В ЦВЕТЕ:
Бук



90 В ЦВЕТЕ:
Бук



91 В ЦВЕТЕ:
Бук




95 В ЦВЕТЕ:
Бук

ФУРНИТУРА

для серий **03/04/05/06**



Ручка 16/006
(золото)

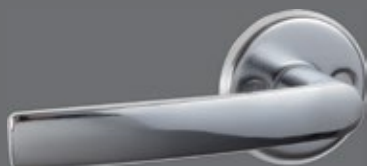

Ручка 16/006
(хром)



Ручка 16/006
(белый)



Замок 2018



Вставка цилиндрическая 60мм
в комплекте 3 ключа



Ручка 118
(хром)




Ручка 118
(золото)



Шпингалет



Замок 2014



Петля 6545
для коробки КД.05



Защелка 118 WC



Накладка 016

Накладка 016/PZ

Накладка 027


Защелка (K) WC



Вентиляционная
решетка



Ввертная петля




Вентиляционная
втулка


Architectural floor plan of a lounge area. The plan includes a circular table with six chairs, a rectangular table with four chairs, and a large sofa. Dimensions are provided for various elements: 4200, 1000, 1000, 1100, 1100, 1500, 940, 940, 940, 1800, 3600, 50, 900, 400. The text 'ОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ' is overlaid on the plan.

ОБЩАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ


**ОДНОПОЛЬНЫЙ
ДВЕРНОЙ БЛОК**

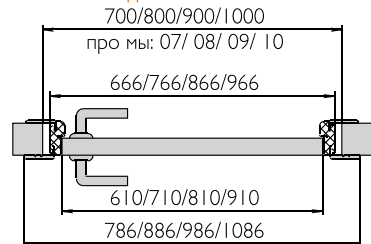

**НЕРАВНОПОЛЬНЫЙ
ДВЕРНОЙ БЛОК**

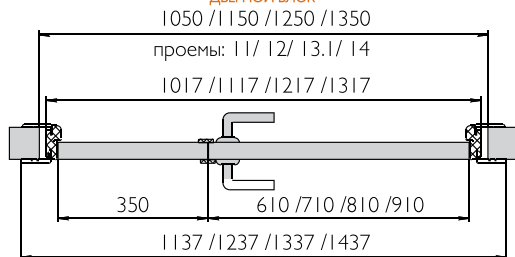


**РАВНОПОЛЬНЫЙ
ДВЕРНОЙ БЛОК**

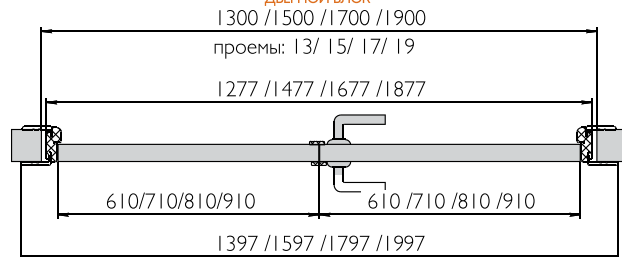


ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА

ОП.08.03, цвет(ш), В=L(20...640)
(к-т из 3-х шт. длиной 2100 мм)




НАЛИЧНИКИ


КН.ПИ.7023.03.222



КН.ПИ.7022.03.197




КН.ПИ.10039.03.410



ГАЛТЕЛЬ

КН.ПИ.4022.03.254



наличник

галтель

добор

соединительная планка HDF 3
приобретается покупателем

добор


отрезать по месту

КД.05/07...-УД


ПЛАНКИ ДОБОРНЫЕ

* Дополнительные варианты
наличников - см. таблицу профилей

ПИ.12014.03.217/2



ОП.14.03(ш) В= 60...700




**УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА
С ДОБОРОМ, ГАЛТЕЛЮ
И СТЫКОВКА ДОБОРА**

наличник


галтель

галтель

КД.15...-УД





ОП.08.03, цвет, В=20...640

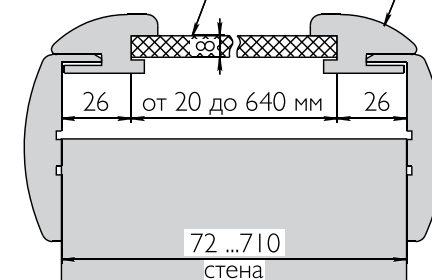





УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА БЕЗ ДОБОРА

Производитель имеет право без предварительного уведомления потребителей вносить изменения в конструкцию и параметры изделий, направленные на улучшение потребительских качеств продукции.


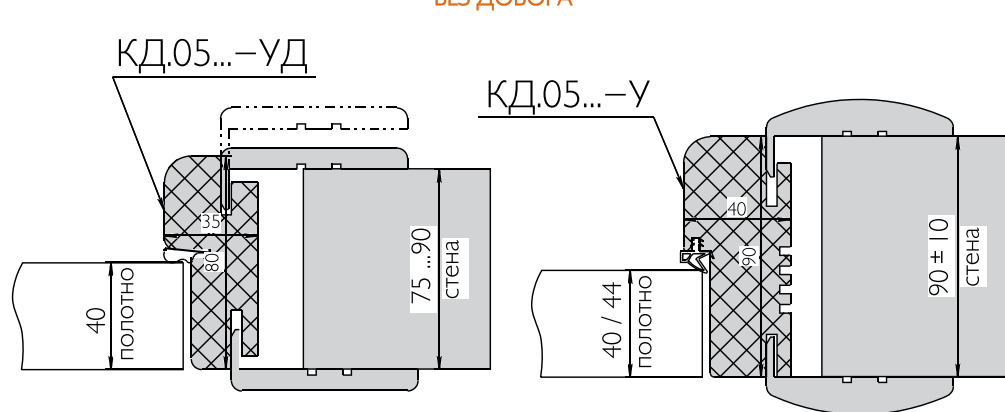


ВЫСОТА БЛОКА
КД.05/КД.15




ВЫСОТА БЛОКА
КД.07
универсальная

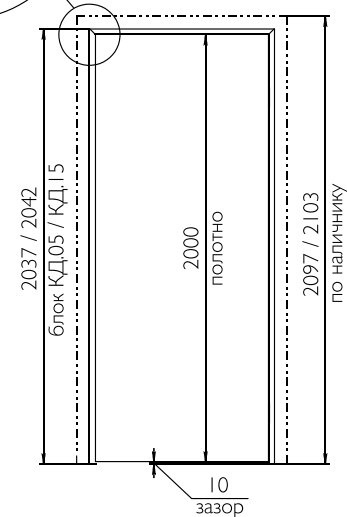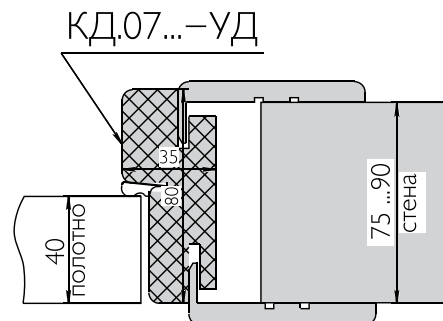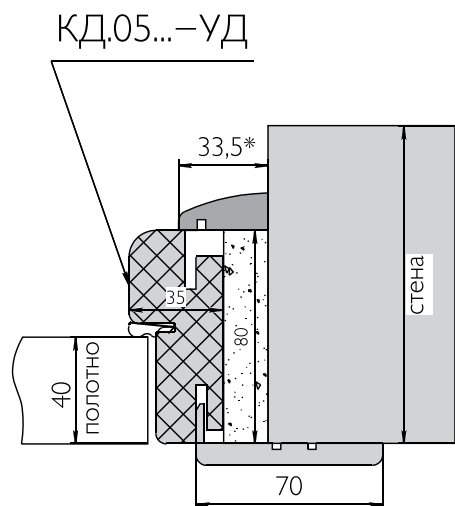

Обрамление проема
без дверей

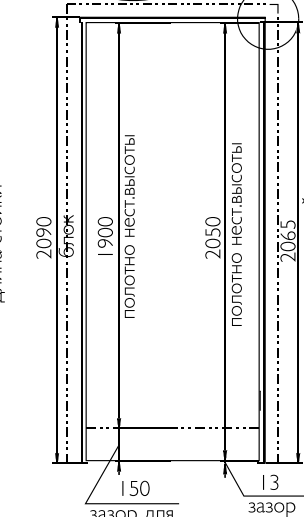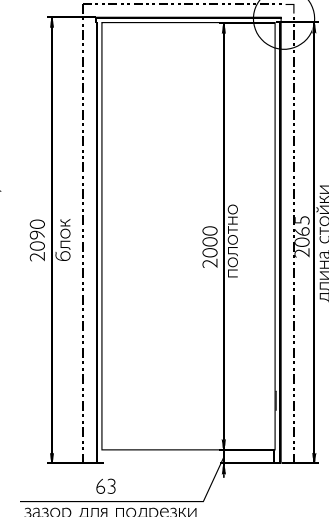

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ УГЛОВЫХ НАЛИЧНИКОВ




КД. 15	Типоразмер											
	однопольные				неравнопольные				равнопольные			
	07	08	09	10	11	12	13.1	14	13	15	17	19
Ширина проема, мм	700	800	900	1000	1050	1150	1250	1350	1300	1500	1700	1900
Ширина полотна, мм	610	710	810	910	610+350	710+350	810+350	910+350	610+610	710+710	810+810	910+910
Высота полотна, мм	2000											
Ширина блока, мм	677	776	876	976	1027	1127	1227	1327	1287	1487	1687	1887
Высота блока, мм	2042											

КД. 05	Типоразмер											
	однопольные				неравнопольные				равнопольные			
	07	08	09	10	11	12	13.1	14	13	15	17	19
Ширина проема, мм	700	800	900	1000	1050	1150	1250	1350	1300	1500	1700	1900
Ширина полотна, мм	610	710	810	910	610+350	710+350	810+350	910+350	610+610	710+710	810+810	910+910
Высота полотна, мм	2000											
Ширина блока, мм	667	766	866	966	1017	1117	1217	1317	1277	1477	1677	1877
Высота блока, мм	2042											

ОДНОПОЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ БЛОК

700/800/900/1000 проем


668/768/868/968 блок

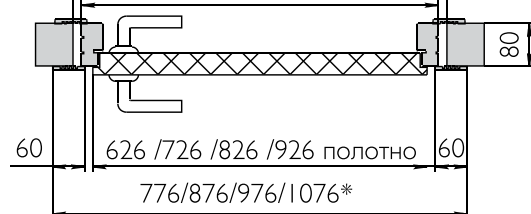

НЕРАВНОПОЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ БЛОК

1050 / 1150 / 1250 / 1350 проем


1008 / 1108 / 1208 / 1308 блок

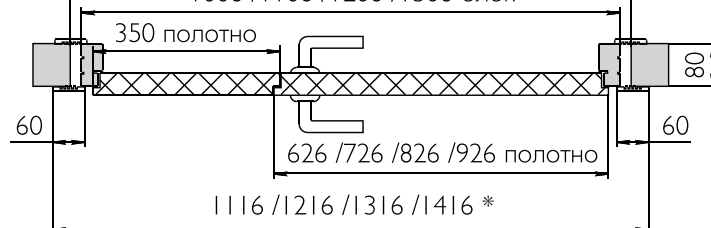


РАВНОПОЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ БЛОК

1300 / 1500 / 1700 / 1900 проем


1284 / 1484 / 1684 / 1884 блок

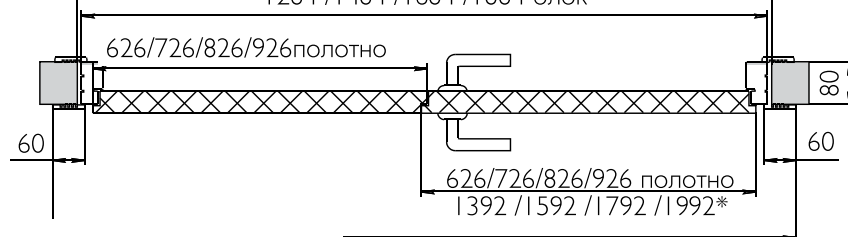


ПЛАНКИ ДОБОРНЫЕ




ПИ.12008.хх.199, «без 2-х пазов под нал.»




ПИ.24008.хх.200, «без 2-х пазов под нал.»




УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА
БЕЗ ДОБОРА

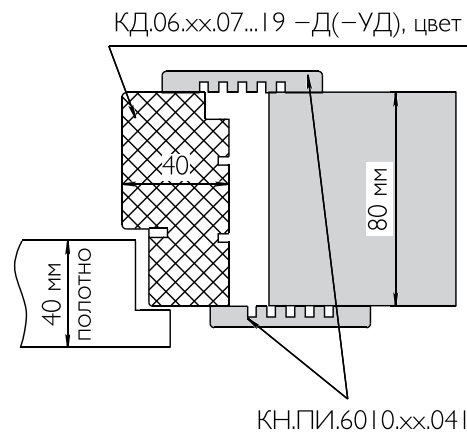


УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА
С ДОБОРОМ

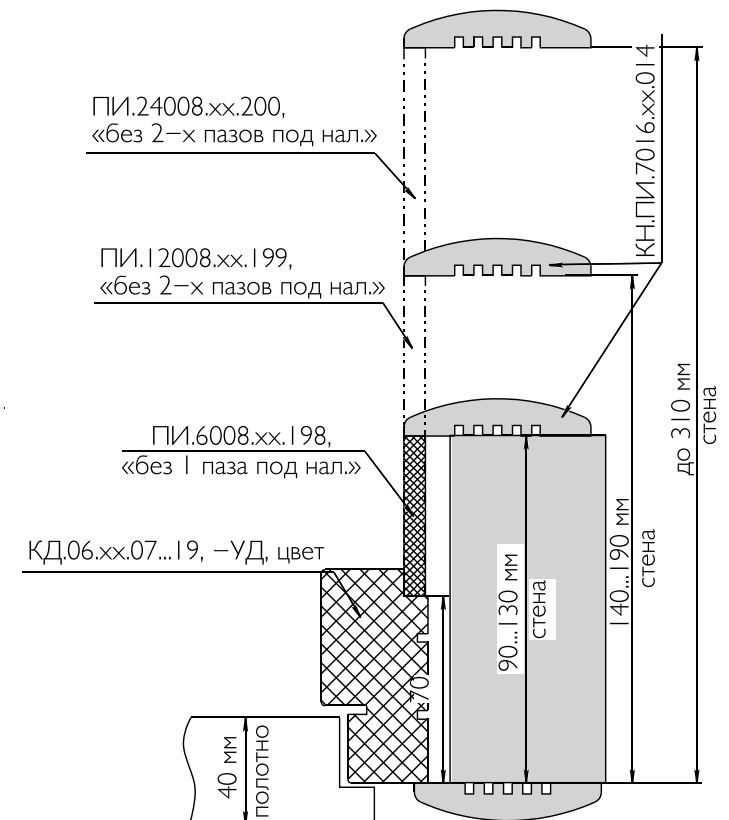


ПЕТЛИ ВВЕРТНЫЕ





ПРОФИЛИ ПОРОГА




или




НАЛИЧНИКИ




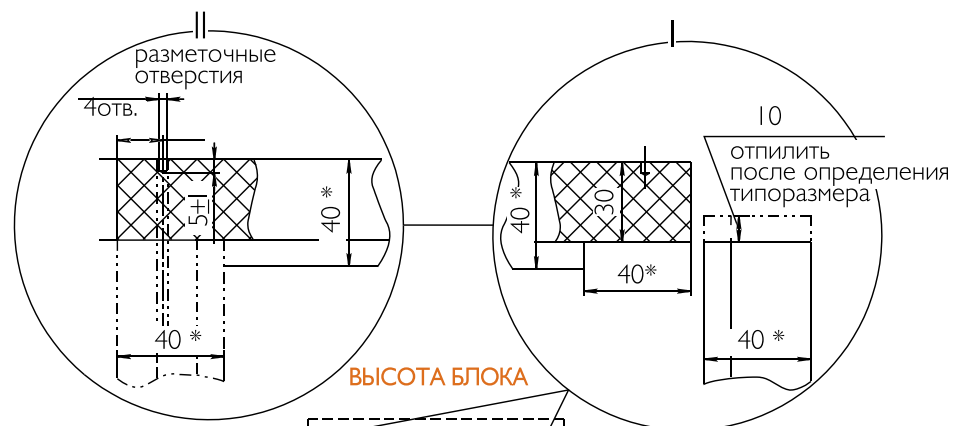



ВЫСОТА БЛОКА

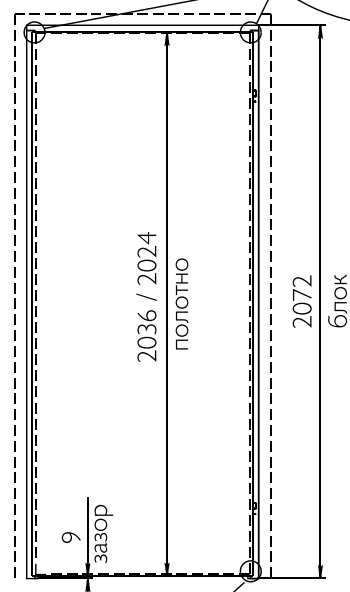

для блока с порогом

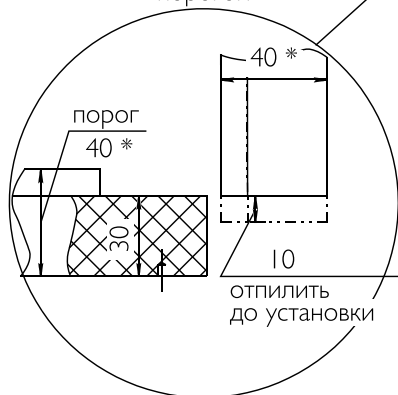


ВЫСОТА БЛОКА

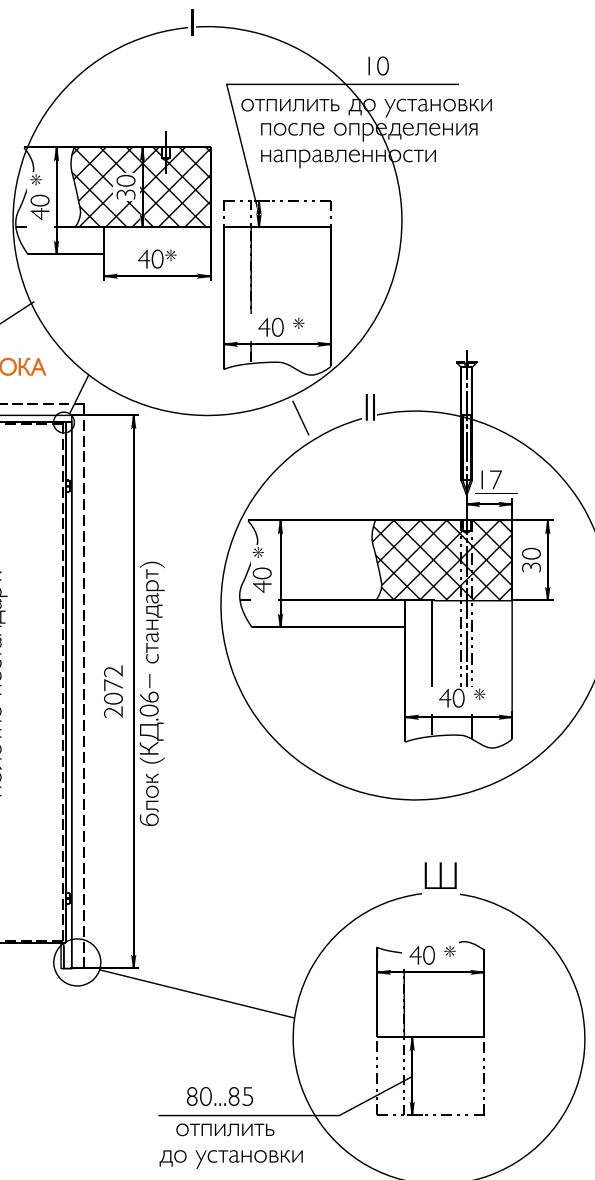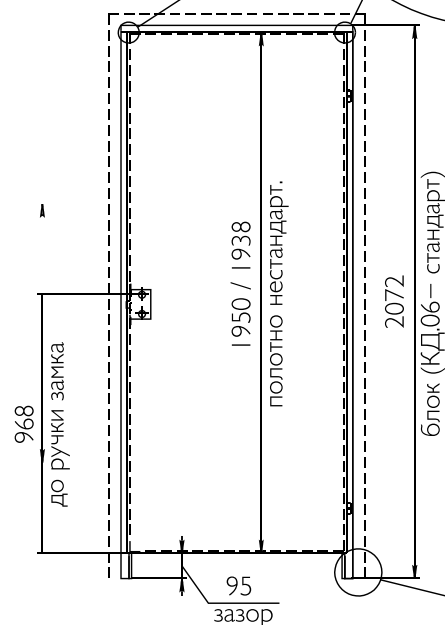


КД. 06	Типоразмер											
	однопольные				неравнопольные				равнопольные			
	07	08	09	10	11	12	13.1	14	13	15	17	19
Ширина проема, мм	700	800	900	1000	1050	1150	1250	1350	1300	1500	1700	1900
Ширина полотна, мм	626	726	826	926	626+350	726+350	826+350	926+350	626+626	726+726	826+826	926+926
Высота полотна, мм	2036											
Ширина блока, мм	668	768	868	968	1008	1108	1208	1308	1284	1484	1684	1884
Высота блока, мм	2072											


ОДНОПОЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ БЛОК

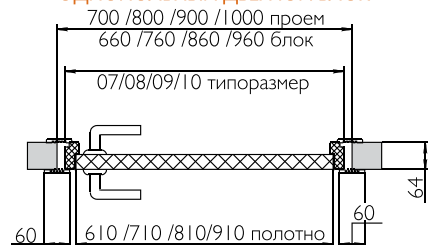

НЕРАВНОПОЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ БЛОК

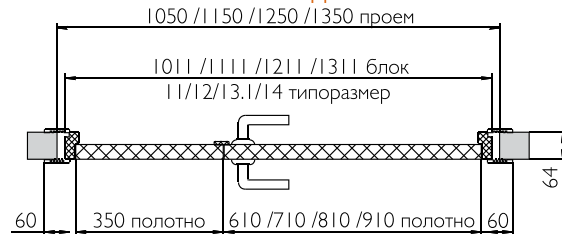

РАВНОПОЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ БЛОК

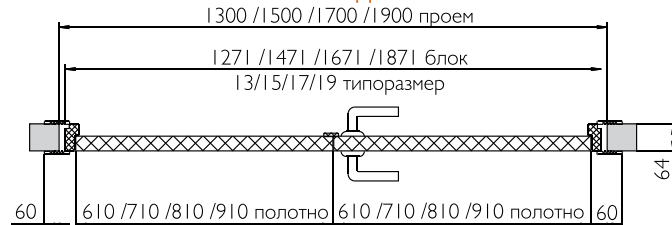

ПЛАНКИ ДОБОРНЫЕ

(1 компл. – 3 шт., L=2100 мм)

ОП.08.02,цвет,В=20...640

для ОПТОВЫХ заказов

ОП.08.02,цвет,В=60/120/240

для розничных заказов




НАЛИЧНИКИ

(1 компл. – 5 шт., L=2200 мм)


КН.ПИ.6010.02.040

КН.ПИ.7016.02.014


КН.ПИ.7010.02.437





**УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА
БЕЗ ДОБОРА**

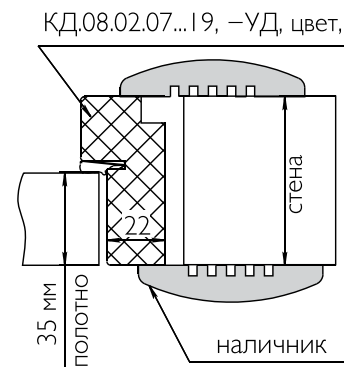


КД.08.02.07...19, -УД, цвет

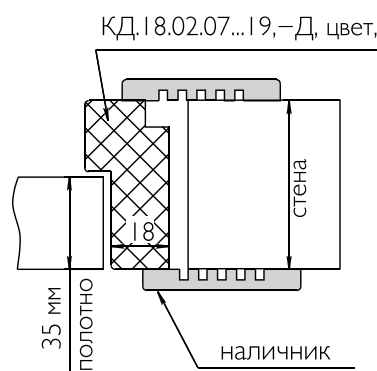

**УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА
С ДОБОРОМ**

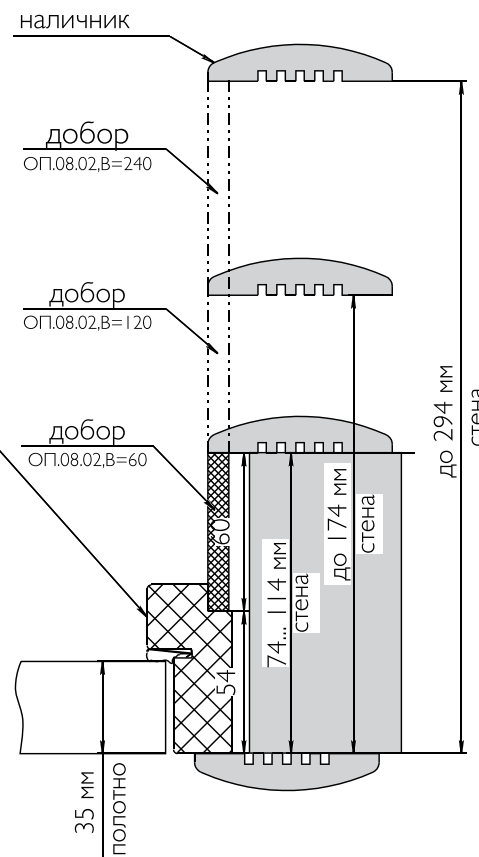

ВЫСОТА БЛОКА

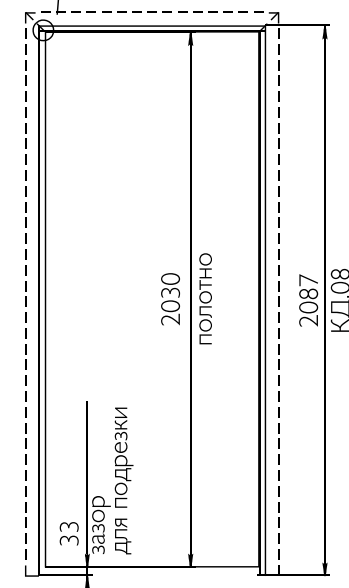

КД. 08	Типоразмер											
	однопольные				неравнопольные				равнопольные			
Ширина проема, мм	07	08	09	10	11	12	13.1	14	13	15	17	19
Ширина полотна, мм	700	800	900	1000	1050	1150	1250	1350	1300	1500	1700	1900
Высота полотна, мм	610	710	810	910	610+350	710+350	810+350	910+350	610+610	710+710	810+810	910+910
Ширина блока, мм	660	760	860	960	1011	1111	1211	1311	1271	1471	1671	1871
Высота блока, мм	2087											

КД. 18	Типоразмер											
	однопольные				неравнопольные				равнопольные			
Ширина проема, мм	07	08	09	10	11	12	13.1	14	13	15	17	19
Ширина полотна, мм	700	800	900	1000	1050	1150	1250	1350	1300	1500	1700	1900
Высота полотна, мм	600	700	800	900	600+350	700+350	800+350	900+350	600+610	700+710	800+810	900+910
Ширина блока, мм	650	750	850	950	1001	1101	1201	1301	1251	1451	1651	1851
Высота блока, мм	2087											


УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА
БЕЗ ДОБОРА

УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА
С ДОБОРОМ


ВЫСОТА БЛОКА

ОДНОПОЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ БЛОК


КД.09.xx.07...19 ...

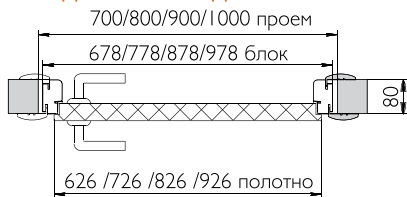

НЕРАВНОПОЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ БЛОК

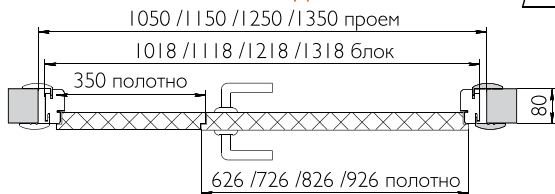

РАВНОПОЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ БЛОК

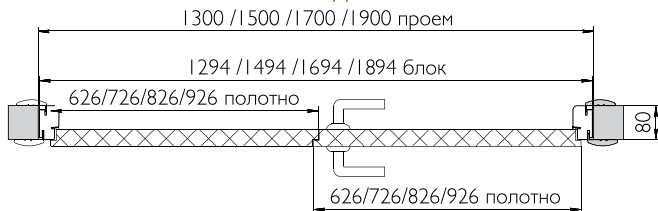


ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА



ОП.08.03,цвет(ш),В=L(20...640)(к-т
из 3-х шт. длиной 2100 мм)

ПРОФИЛЬ ПОРОГА


(устанавливается между стойками КД.09,
на высоту блока не влияет)



ПЛАНКИ ДОБОРНЫЕ




ПИ.24014.03.218, без 2-х пазов под нал.
240



ГАЛТЕЛЬ


КН.ПИ.4022.03.254



доборн.планка

отрезать по месту

КД.09.xx.07...19 ...




доборн.планка


от 30 до 120 или 30 до 240

соединительная планка HDF 3
приобретается покупателем


КН.ПИ.7023.03.222




КН.ПИ.7022.03.197




КН.ПИ.10039.03.410



ПРОФИЛЬ КОРОБКИ 1



ПРОФИЛЬ КОРОБКИ 2
с фанерой




НАЛИЧНИКИ

* Дополнительные варианты
наличников — см. таблицу
профилей

КД. 09	Типоразмер											
	однопольные				неравнопольные				равнопольные			
Ширина проема, мм	07	08	09	10	11	12	13.1	14	13	15	17	19
Ширина полотна, мм	700	800	900	1000	1050	1150	1250	1350	1300	1500	1700	1900
Высота полотна, мм	626	726	826	926	626+350	726+350	826+350	926+350	626+626	726+726	826+826	926+926
Высота блока, мм	2036											
Ширина блока, мм	676	776	876	976	1018	1118	1218	1318	1294	1494	1694	1894
Высота блока, мм	2077											

ОДНОПОЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ БЛОК

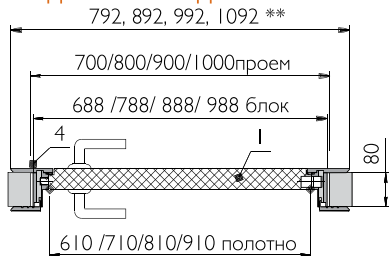

НЕРАВНОПОЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ БЛОК




РАВНОПОЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ БЛОК




1. полотно замк.: 39.ММ.ТТ цвет(л/3д), Замок xxx, 3 петли К 7000 (ТЕ 340)
2. полотно отв.: 39.ММ.ТТ-О цвет(л/3д), отв. планка, 3 петли К7000 (ТЕ 340)
4. коробка дверная: КД.10(Ф).02.ТТ

Примечание: ММ – модель полотна, ТТ – типоразмер (полотен 07–10, коробки 07...19).

УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА БЕЗ ДОБОРА

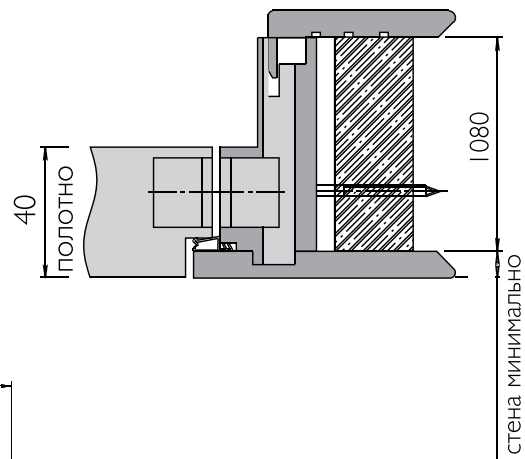


УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА С ДОБОРОМ


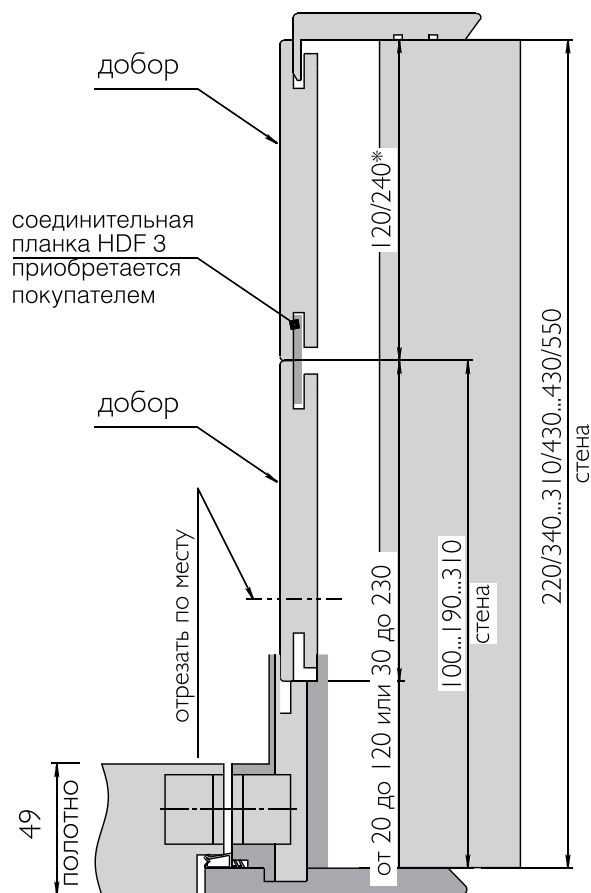


НАЛИЧНИКИ ОБРАТНЫЕ (1 компл. – 3 шт., L=2300 мм)


КН.ПИ.7025.02.543
70



КН.ПИ.9025.02.542
90



ВЫСОТА БЛОКА

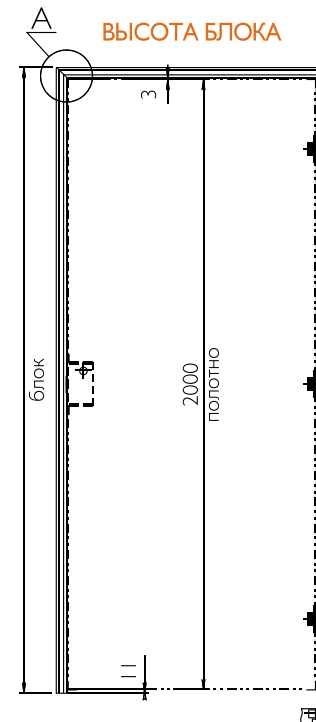

ПЛАНКИ ДОБОРНЫЕ

(1 компл. – 3 шт., L=2200 мм)

ПИ.12014.02.217/2
120




ПИ.12014.02.217/2, без 2-х пазов под нал.



ПИ.24014.02.218/2

240





ПИ.24014.02.218/2, без 2-х пазов под нал.

240



КД. 10	Типоразмер											
	однопольные				неравнопольные				равнопольные			
	07	08	09	10	11	12	13.1	14	13	15	17	19
Ширина проема, мм	700	800	900	1000	1050	1150	1250	1350	1300	1500	1700	1900
Ширина полотна, мм	610	710	810	910	610+350	710+350	810+350	910+350	610+610	710+710	810+810	910+910
Высота полотна, мм	2000											
Ширина блока, мм	688	788	888	988	1031	1131	1231	1331	1291	1491	1691	1891
Высота блока, мм	2050											

УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА БЕЗ ДОБОРА

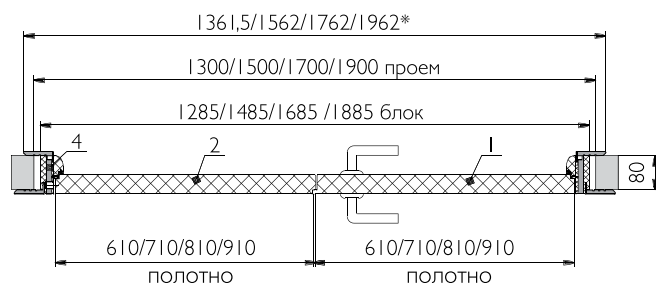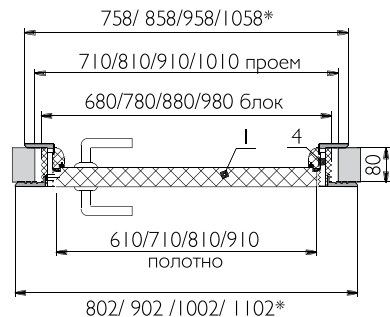


1. полотно замк: 39.ММ.ТТ цвет(л/3d), Замок xxx, 3 петли 2010 (1010)
2. полотно отв.: 39.ММ.ТТ-О цвет(л/3d), отв. планка, 3 петли 2010 (1010)
4. коробка дверная: КД.56.02.ТТ (для полотен 45 мм) цвет(л/3d), 3 скрытые петли на сторону

Примечание: ММ – модель полотна, ТТ – типоразмер (полотен 07–10, коробки 07...19).


НАЛИЧНИКИ

(1 компл. – 5 шт., L=2300 мм)


КН.ПИ.7025.02.543




КН.ПИ.10031.хх.539






КН.ПИ.9025.02.542



КН.ПИ.10039.02.410




УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА С ДОБОРОМ

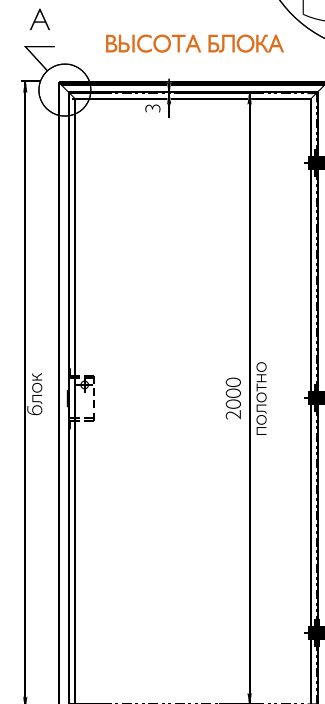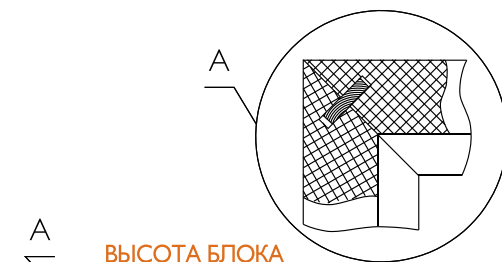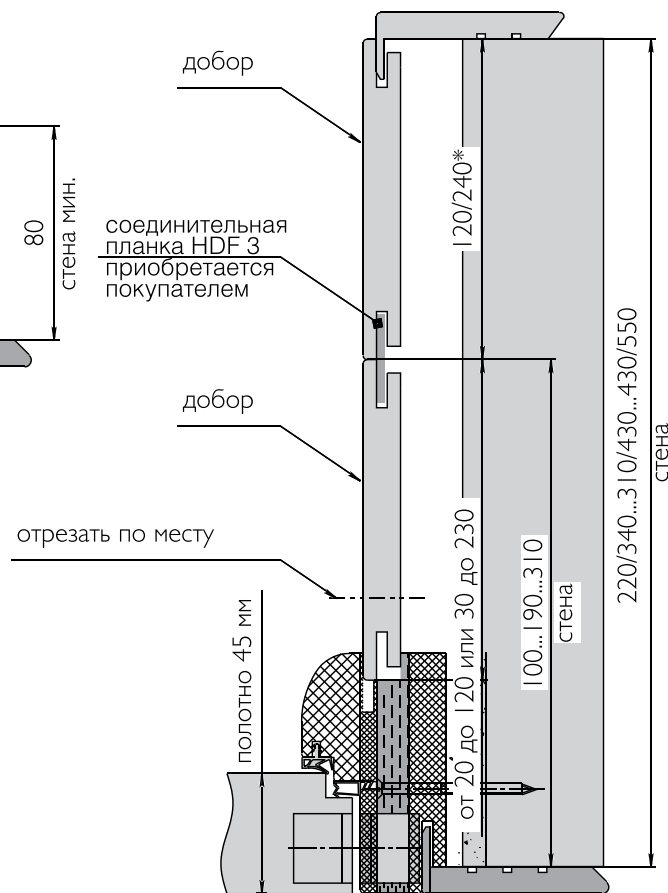

ПЛАНКИ ДОБОРНЫЕ

(1 компл. – 3 шт., L=2200мм)


ПИ.12014.02.217/2




ПИ.12014.02.217/2, без 2-х пазов под нал.



ПИ.24014.02.218/2




ПИ.24014.02.218/2, без 2-х пазов под нал.




КД. 11	Типоразмер											
	однопольные				неравнопольные				равнопольные			
	07	08	09	10	11	12	13.1	14	13	15	17	19
Ширина проема, мм	700	800	900	1000	1050	1150	1250	1350	1300	1500	1700	1900
Ширина полотна, мм	610	710	810	910	610+350	710+350	810+350	910+350	610+610	710+710	810+810	910+910
Высота полотна, мм	2000											
Ширина блока, мм	680	780	880	980	1025	1125	1225	1325	1285	1485	1685	1885
Высота блока, мм	2050											

ОДНОПОЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ БЛОК

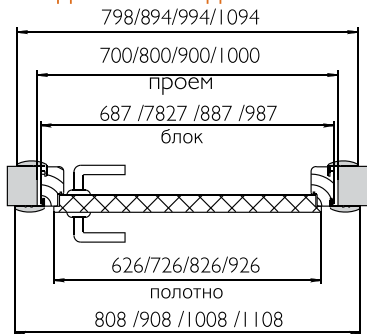


ПИ.9254.хх.416




вариант из дерева

ПИ.9254.хх.518




вариант с фанерой


НЕРАВНОПОЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ БЛОК

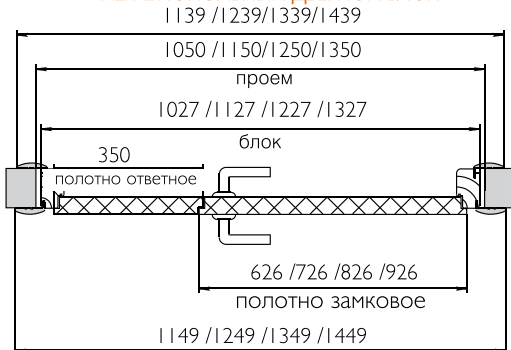


РАВНОПОЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ БЛОК

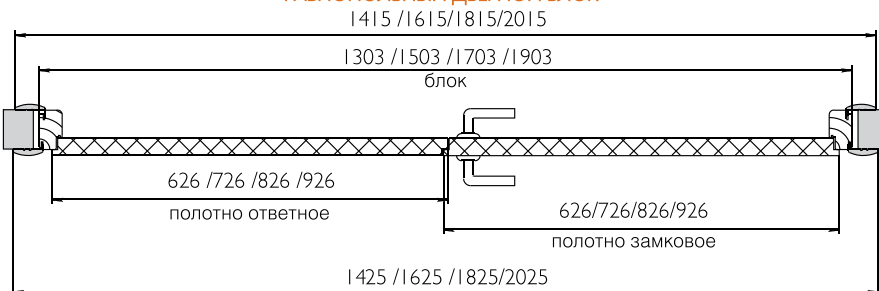



ВАРИАНТ КД.12...УД
БЕЗ УГЛОВЫХ НАЛИЧНИКОВ

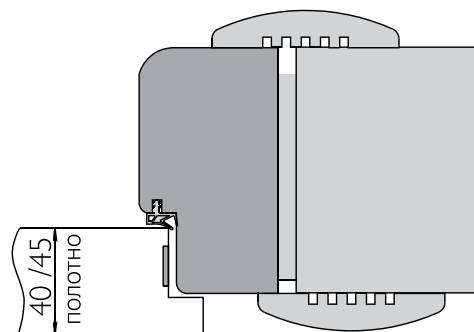

ВАРИАНТ КД.12...УД
БЕЗ УГЛОВЫХ НАЛИЧНИКОВ С
ДОБОРОМ 8 ММ.

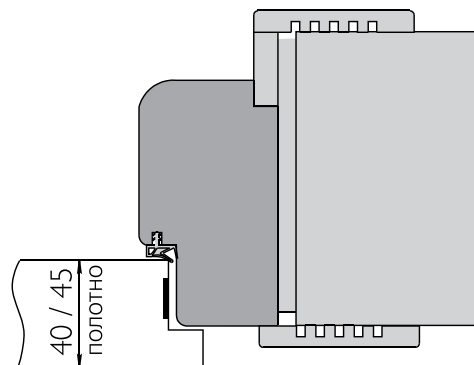


УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА
БЕЗ ДОБОРА/ С ДОБОРОМ

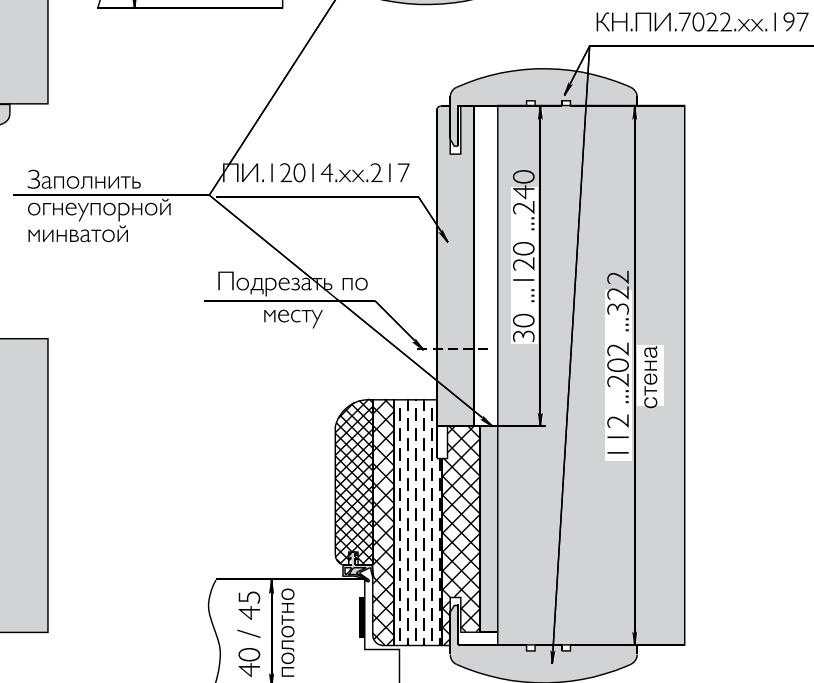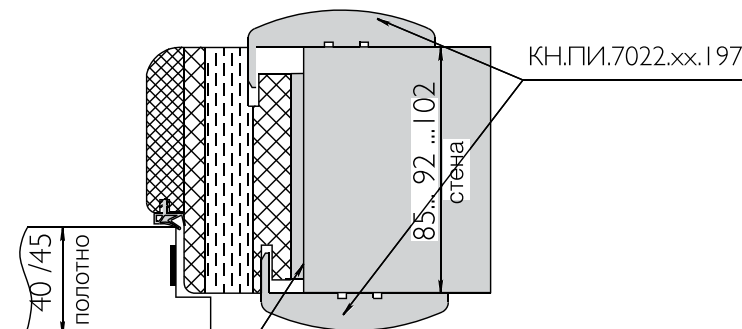


ПЛАНКИ ДОБОРНЫЕ







ПИ.12014.хх.217




ПИ.24014.хх.218
240



КД. 12	Типоразмер											
	однопольные				неравнопольные				равнопольные			
	07	08	09	10	11	12	13.1	14	13	15	17	19
Ширина проема, мм	700	800	900	1000	1050	1150	1250	1350	1300	1500	1700	1900
Ширина полотна, мм	626	726	826	926	626+350	726+350	826+350	926+350	626+626	726+726	826+826	926+926
Высота полотна, мм	2036											
Ширина блока, мм	687	787	887	987	1027	1127	1227	1327	1303	1503	1703	1903
Высота блока, мм	2082											

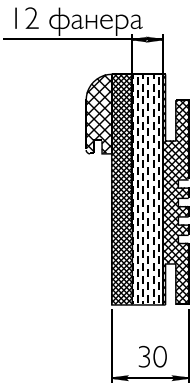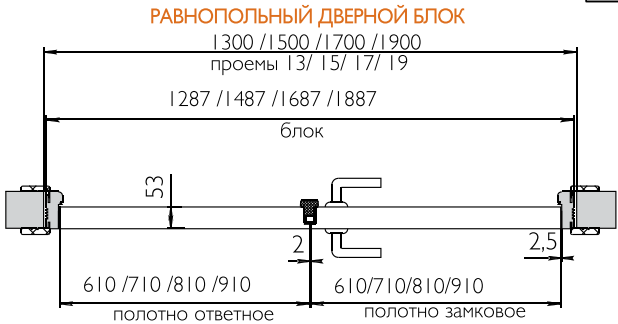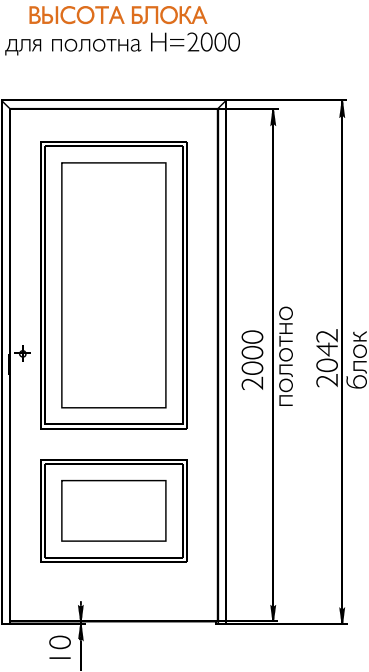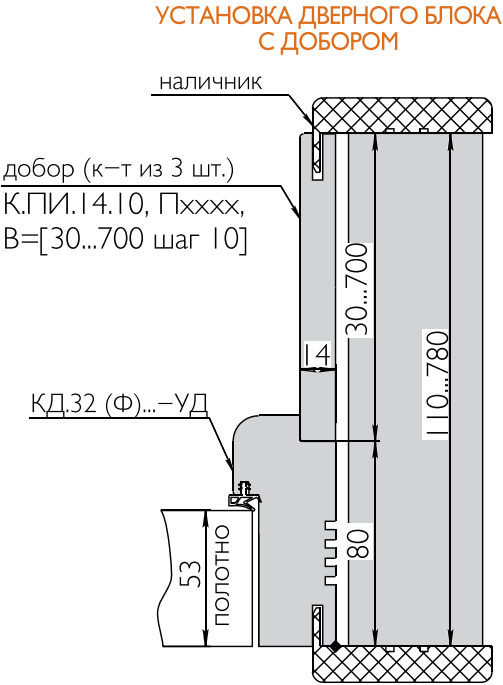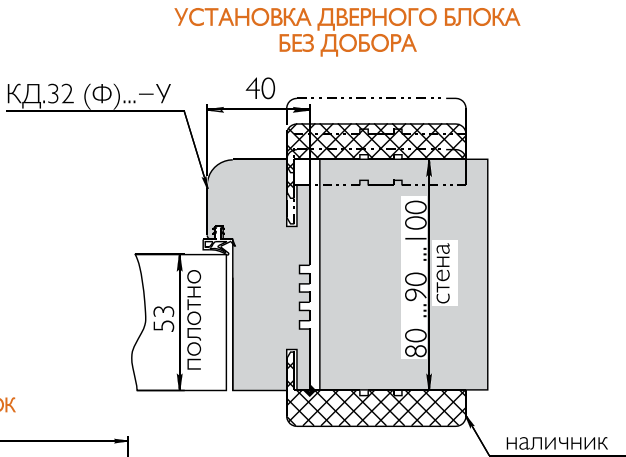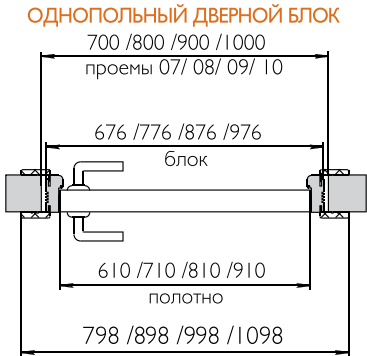


К.ПИ.14.10, В=30...700





КД. 32 (Ф)	Типоразмер											
	однопольные				неравнопольные				равнопольные			
	07	08	09	10	11	12	13.1	14	13	15	17	19
Ширина проема, мм	700	800	900	1000	1050	1150	1250	1350	1300	1500	1700	1900
Ширина полотна, мм	610	710	810	910	610+350	710+350	810+350	910+350	610+610	710+710	810+810	910+910
Высота полотна, мм	2000											
Ширина блока, мм	677	777	877	977	1027	1127	1227	1327	1287	1487	1687	1887
Высота блока, мм	2042											

УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА С ДОБОРОМ

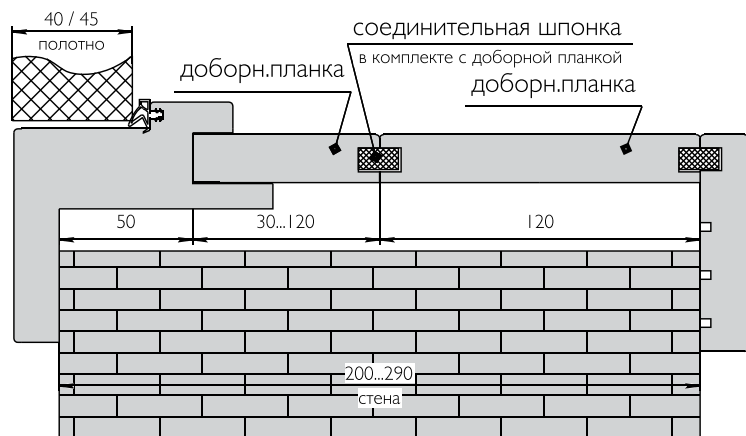

УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА БЕЗ ДОБОРА

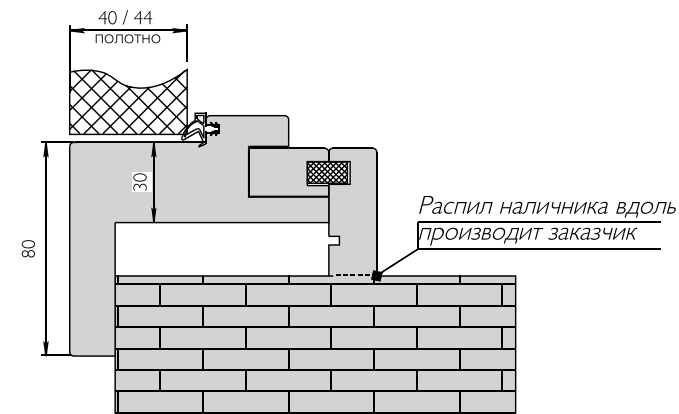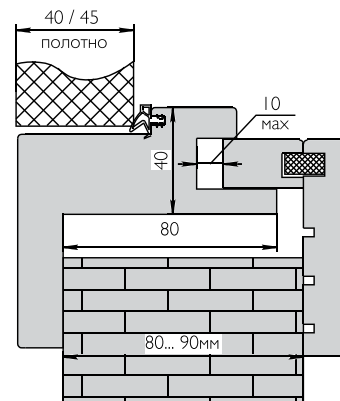

ПЛАНКИ ДОБОРНЫЕ (заказывать обязательно)

ПИ.3018.02/03.483



ПИ.12018.02/03.290



ПИ.24018.02.295



К.ПИ.18.03, В=130...700



К.ПИ.18.10, В=30...700



НАЛИЧНИК (дополнительный комплект)


КН.ПИ.8018.02/03/10.285



дополнительная шпонка




ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА

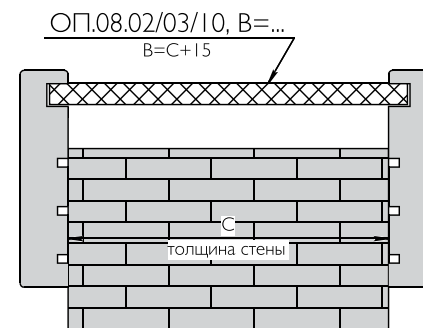

КД. 40	Типоразмер											
	однопольные				неравнопольные				равнопольные			
Ширина проема, мм	07	08	09	10	11	12	13.1	14	13	15	17	19
Ширина полотна, мм	700	800	900	1000	1050	1150	1250	1350	1300	1500	1700	1900
Высота полотна, мм	610	710	810	910	610+350	710+350	810+350	910+350	610+610	710+710	810+810	910+910
Ширина блока, мм	2000											
Высота блока, мм	677	776	876	976	1027	1127	1227	1327	1287	1487	1687	1887
	2095											

УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА
БЕЗ ДОБОРА

КД.54/56.хх.07...19-У, -Д,
(для полотен 45/40 мм) цвет

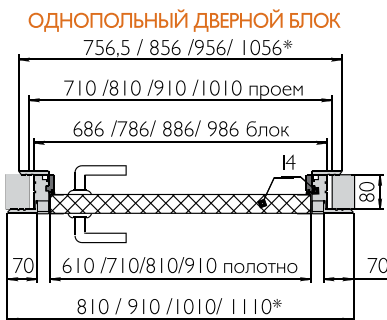


РАВНОПОЛЫНЫЙ ДВЕРНОЙ БЛОК
1361,5 / 1562 / 1762 / 1962*




1. полотно замк.: 39.ММ.ТТ цвет(п/3д), Замок ххх, 3 петли 2010 (1010)
 2. полотно отв.: 39.ММ.ТТ-О цвет(п/3д), отв. планка, 3 петли 2010 (1010)
 4. коробка дверная: КД.56.02.ТТ (для полотен 40 мм) цвет(п/3д), 3 скрытые петли на сторону
- Примечание: ММ – модель полотна, ТТ – типоразмер (полотен 07–10, коробки 07...19).

НЕРАВНОПОЛЫНЫЙ ДВЕРНОЙ БЛОК
1101,5 / 1202 / 1302 / 1402*

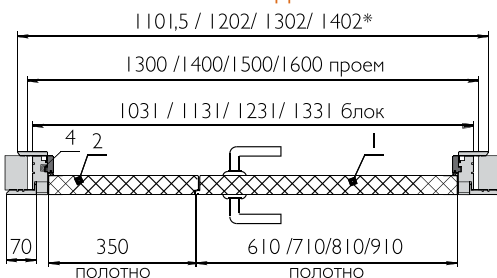


НАЛИЧНИКИ


(1 компл. – 5 шт., L=2300 мм)

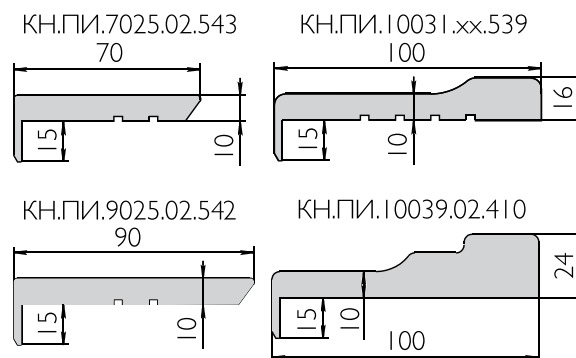

УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА
С ДОБОРОМ

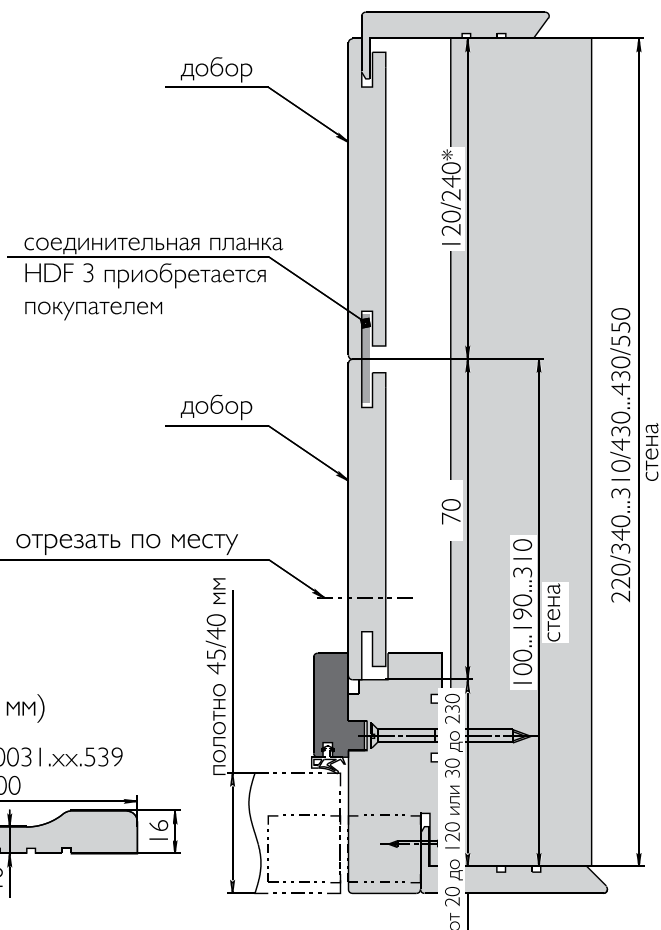


ВЫСОТА БЛОКА

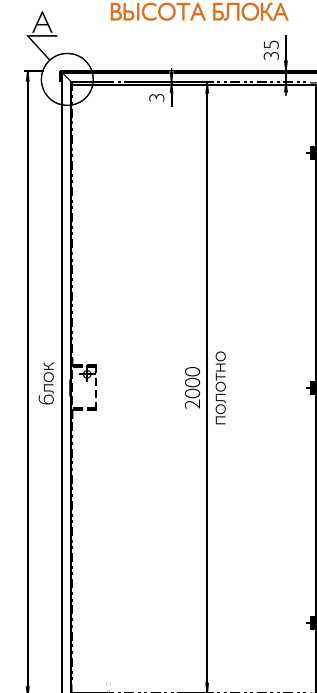

ПЛАНКИ ДОБОРНЫЕ


(1 компл. – 3 шт., L=2200мм)

ПИ.12014.02.217/2 ПИ.12014.02.217/2, без 2-х пазов под нал.

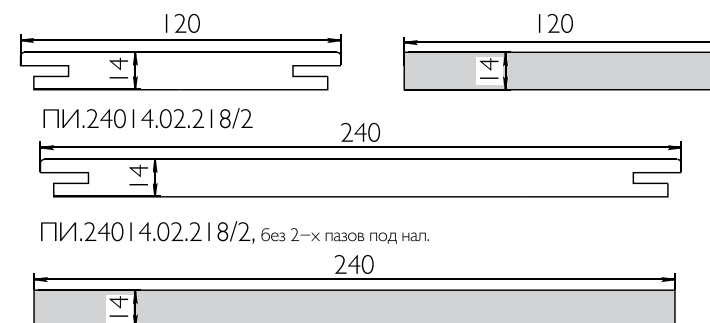


КД. 54/56	Типоразмер											
	однополые				неравнополые				равнополые			
	07	08	09	10	11	12	13.1	14	13	15	17	19
Ширина проема, мм	700	800	900	1000	1050	1150	1250	1350	1300	1500	1700	1900
Ширина полотна, мм	610	710	810	910	610+350	710+350	810+350	910+350	610+610	710+710	810+810	910+910
Высота полотна, мм	2000											
Ширина блока, мм	686	786	886	986	1031	1131	1231	1331	1291	1491	1691	1891
Высота блока, мм	2050											


ОДНОПОЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ БЛОК

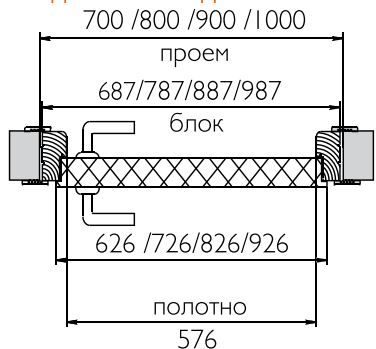

НЕРАВНОПОЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ БЛОК

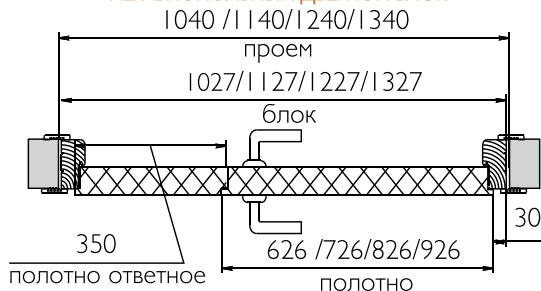

РАВНОПОЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ БЛОК

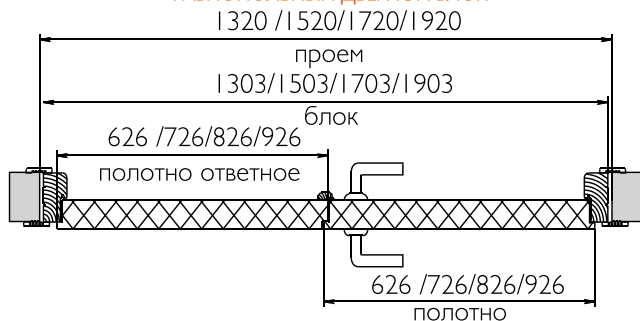

ПЛАНКИ ДОБОРНЫЕ

ПИ.6008.хх.198, без 1 паза под нал.




ПИ.12008.хх.199, без 2-х пазов под нал. ПИ.24008.хх.200, без 2-х пазов под нал.



УСТАНОВКА ДВЕРНОГО БЛОКА
БЕЗ ДОБОРА / С ДОБОРОМ


Д.10.хх.хх /КД.60, цвет, Правая
ПИ.9254хх.537 (без пазов под нал. и добор)

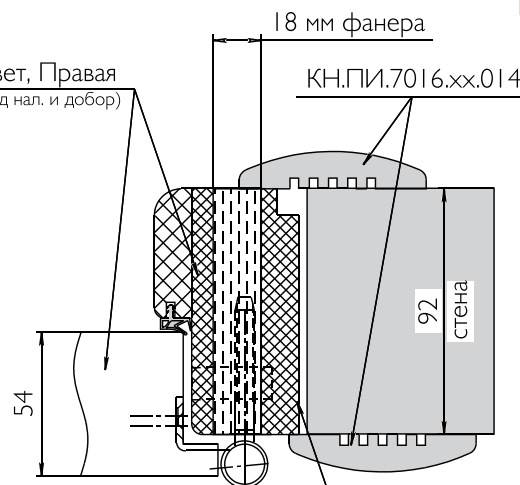

Д.10.хх.хх /КД.60, цвет, Правая

КН.ПИ.7022.хх.197

* Возможны варианты с неугловыми наличниками

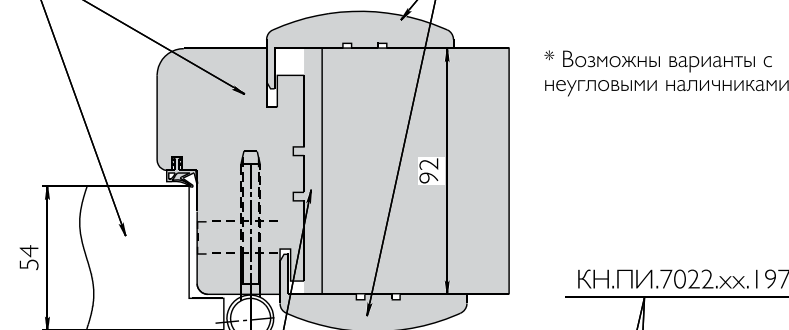

ПИ.6008(12008,24008).хх.ххх,
без 1 паза (2 пазов) под нал.

Заполнить
огнеупорной минватой

КН.ПИ.6010.хх.041



Заполнить
огнеупорной минватой

ПИ.12014.хх.217


Подрезать по месту

Д.10.хх.хх /КД.60,
цвет, Правая
ПИ.9254.хх.536 с пазом под
добор и угл. нал)

Д.10.хх.хх /КД.60,
цвет, Правая
ПИ.9254хх.537 (без пазов под
нал. и добор)

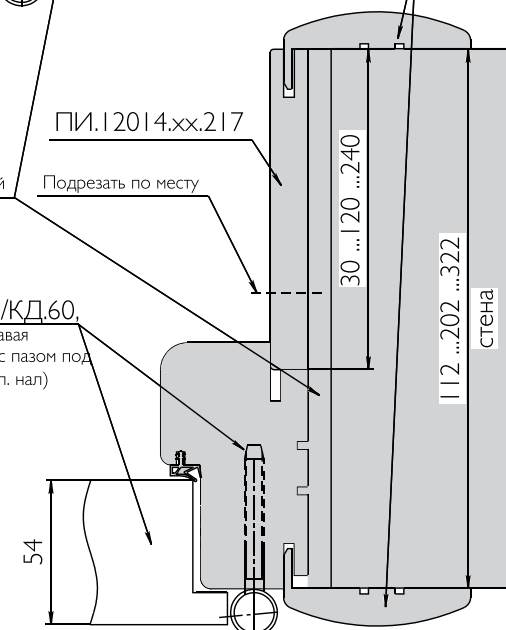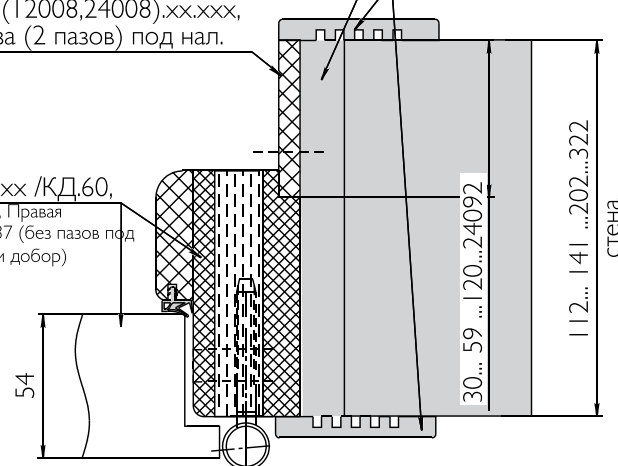


Вариант деревянной КД
(без фанеры)




ПИ.9254.хх.280

НАЛИЧНИКИ

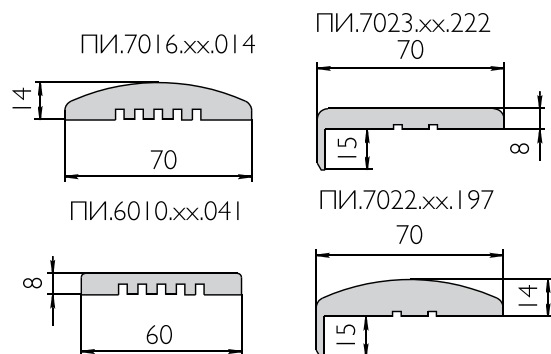

ПЛАНКИ ДОБОРНЫЕ

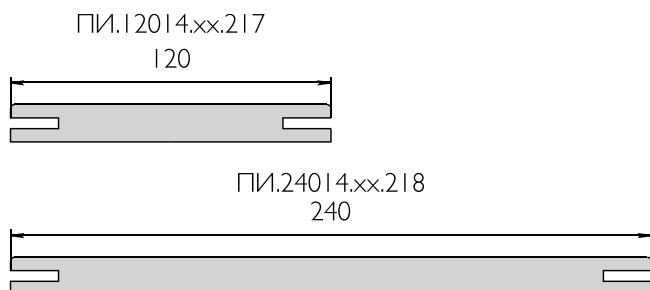


ВАРИАНТ СТЫКОВКИ ДОБОРА

соединительная планка HDF
Зприобретается покупателем




ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ УГЛОВЫХ НАЛИЧНИКОВ


КН.ПИ.7023.02.221/ПИ.7023.02.222




КН.ПИ.7023.02.222



КН.ПИ.7023.02.221/ПИ.7022.02.197




КН.ПИ.7022.02.197




ВЫСОТА БЛОКА

Блок дверной Серии «Огнес»
Д.10.12хх/КД.60 (с порогом)
Д.10.11.хх/КД.60 (с выдвижным порогом)

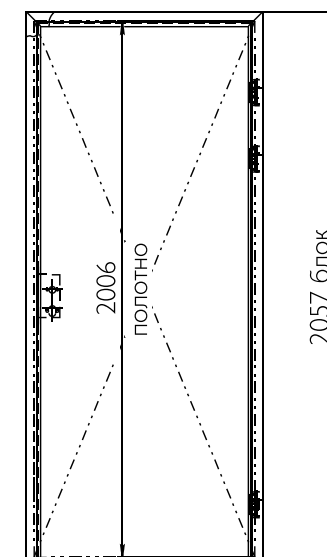


* ПИ.7016.хх.014 Порог стационарный в КД.60 ставиться между стойками, поэтому высота блока не меняется


КД, 60	Типоразмер											
	однопольные				неравнопольные				равнопольные			
	07	08	09	10	11	12	13.1	14	13	15	17	19
Ширина проема, мм	700	800	900	1000	1050	1150	1250	1350	1300	1500	1700	1900
Ширина полотна, мм	626	726	826	926	626+350	726+350	826+350	926+350	626+626	726+726	826+826	926+926
Высота полотна, мм	2006											
Ширина блока, мм	687	787	887	987	1027	1127	1227	1327	1303	1503	1703	1903
Высота блока, мм	2057											

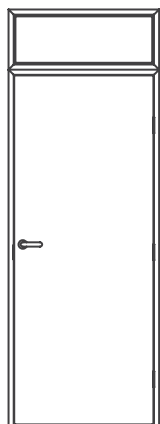


Тип 1

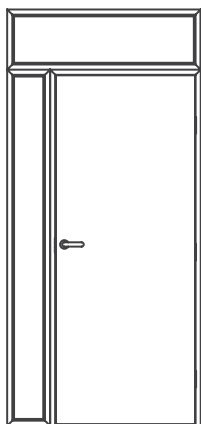


Тип 2

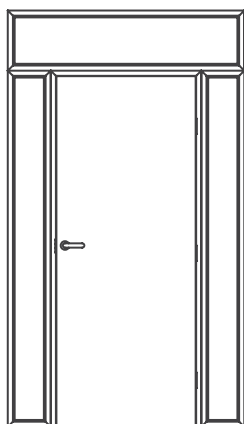


Тип 3

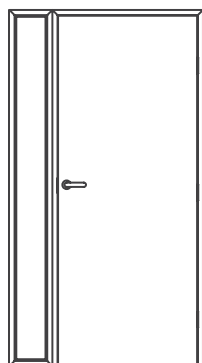


Тип 4

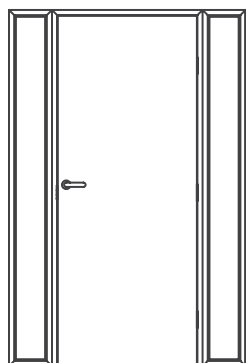


Тип 5

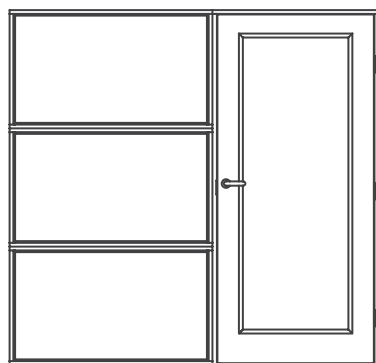


Тип 6

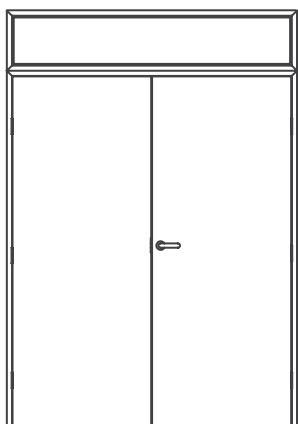


Тип 7


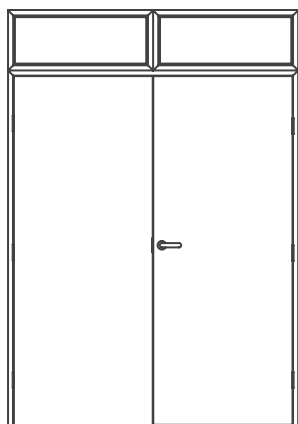


Тип 8

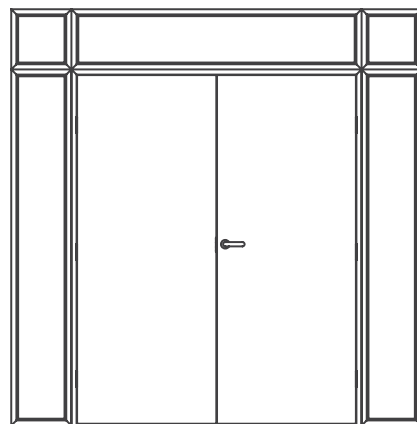

Тип 9



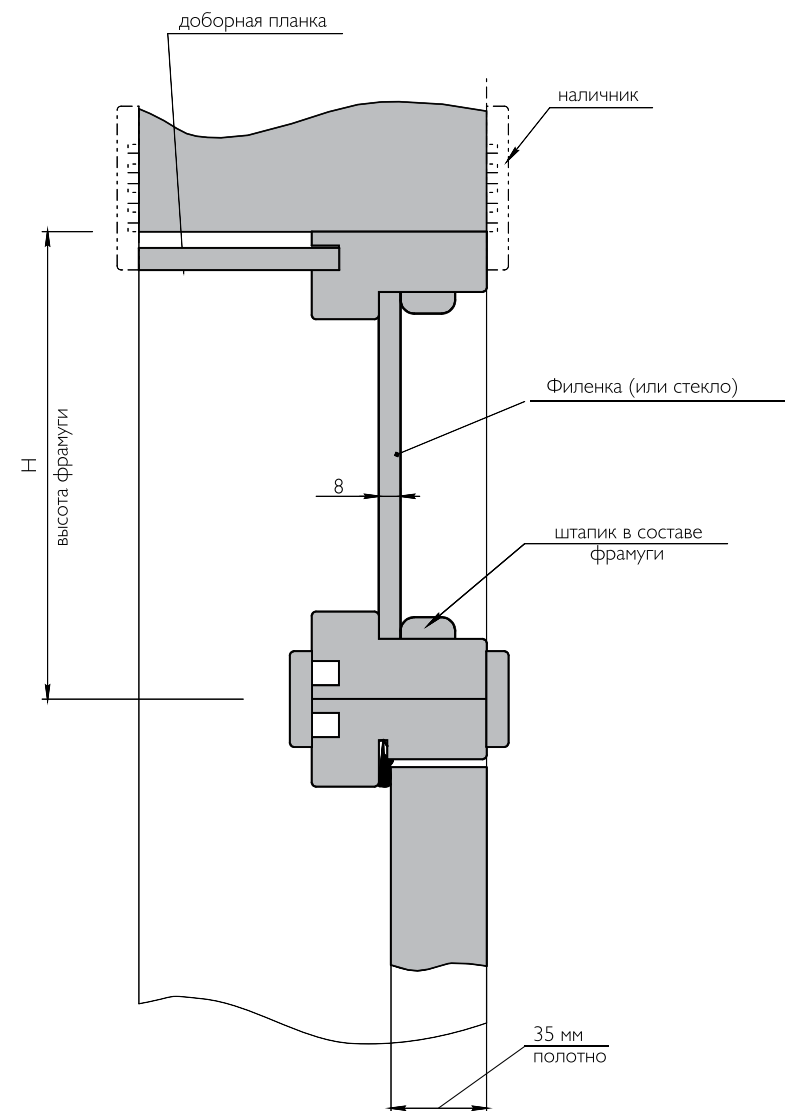


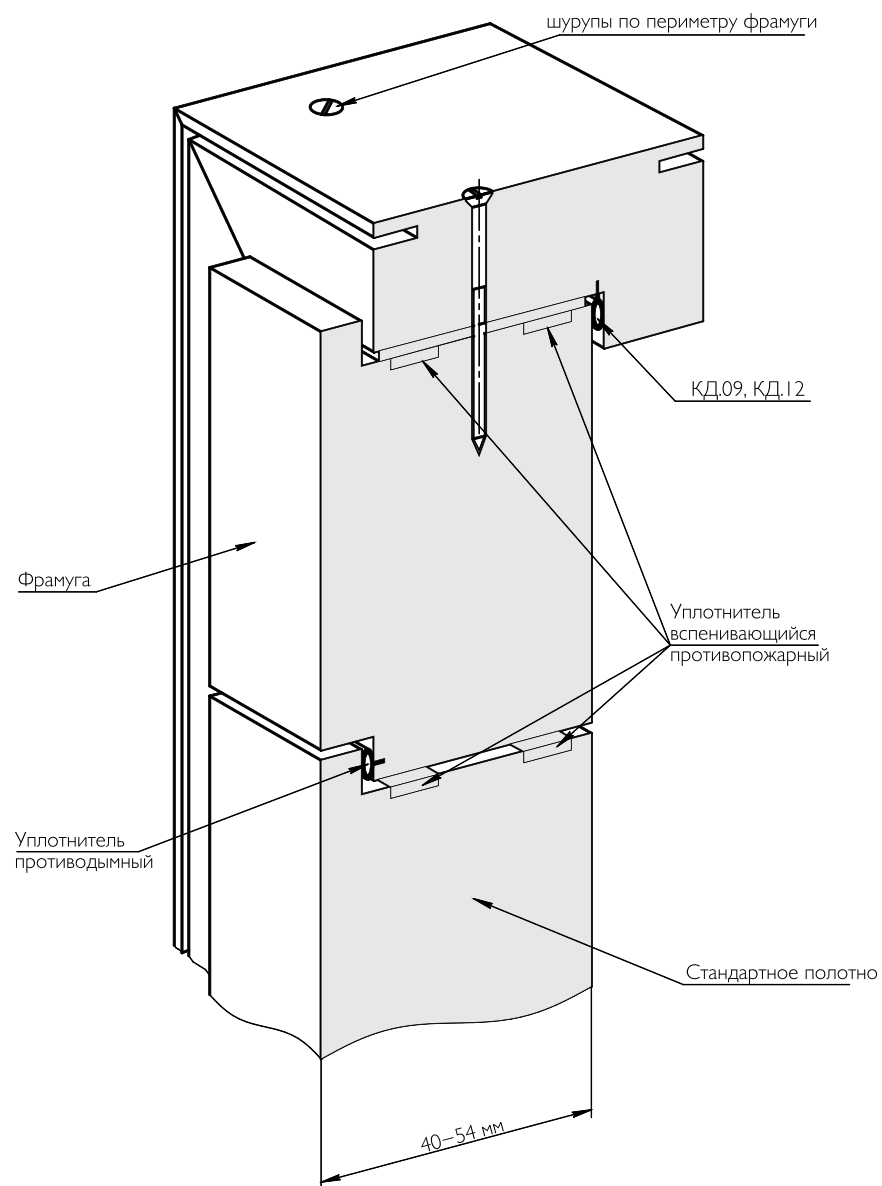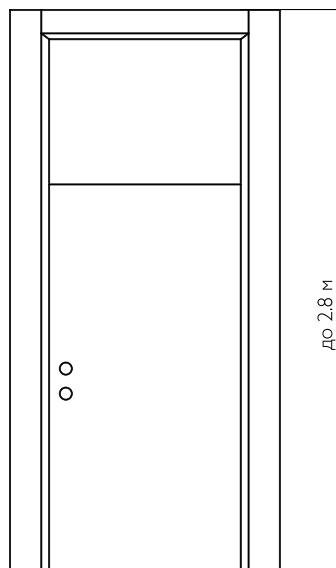

ОДНОПОЛЬНЫЙ

РАВНОПОЛЬНЫЙ

НЕРАВНОПОЛЬНЫЙ

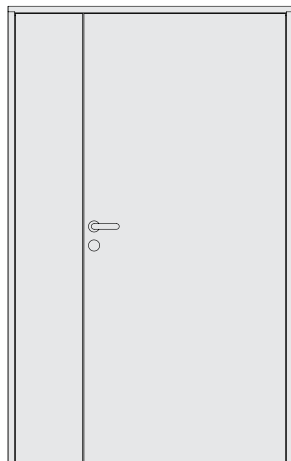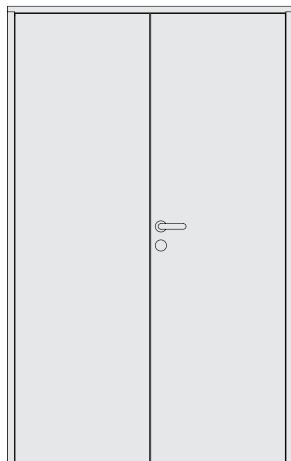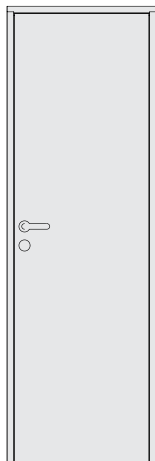

* СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШИРОКОЙ И ВЫСОКОЙ ДВЕРИ

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

КД . XX . XX . XX — X ЦВЕТ

КОРОБКА . НОМЕР . ТИП . РАЗМЕР — КОНСТР. ЦВЕТ

ДВЕРНАЯ КОРОБКИ ПОКРЫТИЯ КОРОБКИ ОСОБЕН. ЦВЕТ

ПРИМЕР РАСШИФРОВКИ КОДА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

КД.05.03.09 – У (ОРЕХ) — КОРОБКА ДВЕРНАЯ, ТИПОРАЗМЕР 09, С УПЛОТНИТЕЛЕМ, ПОКРЫТИЕ ШПОН ОРЕХ.

ТИП ПОКРЫТИЯ КОРОБКИ

- 00 — БЕЗ ПОКРЫТИЯ;
- 01 — ПОКРЫТИЕ АКРИЛОВЫМИ КРАСКАМИ;
- 02 — ЛАМИНИРОВАННЫЕ;
- 03 — ШПОНИРОВАННЫЕ;
- 04 — ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПОКРАСКА ПО БУМАГЕ;
- 05 — ПОКРЫТИЕ АКРИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО БУМАГЕ;
- 09 — ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОД ПОКРАСКУ;
- 10 — ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПОКРАСКА

РАЗМЕР ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

07, 08, 09, 10 – для однополюсного блока
11, 12, 13.1, 14 – для неравнополюсного блока
13, 15, 17, 19 – для равнополюсного блока



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

У – под уплотнитель
Д – под доборную планку


НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

ОДНОПОЛЬНАЯ ПРАВАЯ


ОДНОПОЛЬНАЯ ЛЕВАЯ



ДВУПОЛЬНАЯ ПРАВАЯ



ДВУПОЛЬНАЯ ЛЕВАЯ



РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

СЕРИЯ	XX	XX	ЦВЕТ
НОМЕР СЕРИИ	МОДЕЛЬ ДВ. ПОЛОТНА (1..99)	ТИПОРАЗМ. ДВ. ПОЛОТНА	ЦВЕТ

ТИПОРАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

35, 07, 08, 09, 10

РАЗМЕРЫ ПРОЕМА В СТЕНЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ												
Тип блока	однопольный				Неравнопольный				равнопольный			
Типоразмер	07	08	09	10	11	12	13	14	13	15	17	19
Ширина проема, мм	700	800	900	1000	1050	1150	1250	1350	1300	1500	1700	1900
Высота проема, мм	2070/2150											



VIVO PORTE

238340, Россия, Калининградская обл.
г. Светлый, ул. Заводская, 1

тел.: 8 (4012) 31-10-70; 8 (4012) 31-10-80
8 (40152) 3-25-04; 8 (40152) 3-04-75
8 (40152) 3-23-73; 8 (40152) 3-18-96

факс: 8 (40152) 3-12-14

www.vivo-porte.ru